

Concrete Box




Concrete Box wordt gebruikt bij het plaatsen van downlights. Getest en goedgekeurd voor SG downlights. Aangepast voor gewapend beton, solide PP met brandvertragende V0-kwaliteit. Ontworpen voor een vloeiend verloop van het gietproces. Opening Ø 83mm en Ø 128mm, voor gebruik met Junistar Lux, Junistar Eco, Junistar Soft en Uniled.

Concrete Box



Product- en omgevingsbeelden

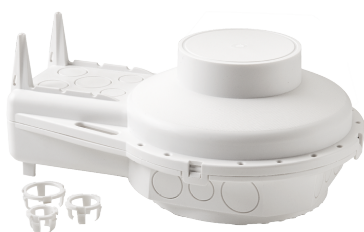



Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu	Montage/Aansluiting	Afmetingen
		r		