


ledbox 48




Idealisk för montering i glespanel 27x70 mm med c-c 30 cm. LEDBox 48 har tillräcklig höjd för alla lågbyggda SG-downlights. Den levereras med grabberskruvar färdigt insatta i boxen, så att man enkelt kan fästa den i läkten. Infästning av flexrör sker utan användning av skarvmuff eller clips. Producerat i värmebeständig, halogenfritt och brandsäkert (V0) material.

ledbox 48

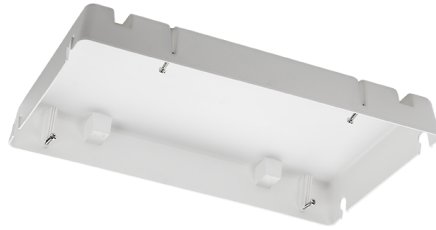

Product- en omgevingsbeelden





Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu	Montage/Aansluiting	Afmetingen
		r		