

Etne Blanc 790lm 3000K Ra>80 PIR Sensor

Codes-articles: 143091
EAN: 7021981430917

**Électrique**

Wattage du système: 10W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 70, B16: 112, C10: 86, C16: 138

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 790lm
Efficacité lumineuse: 79 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>50,000
Durée de vie: L80/B10>100,000
Température ambiante min.: -20°C
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 114°
Stroboscopique visible (PstLM): 0.47
Effet stroboscopique (SVM): 0.13
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: PIR Sensor

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK07
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate stabilisé aux UV
Couleur: Blanc
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 59
Diameter (mm) D: 220
Poids (kg) brutto/netto: 0.507 / 0.379

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 230 x 225 x 68

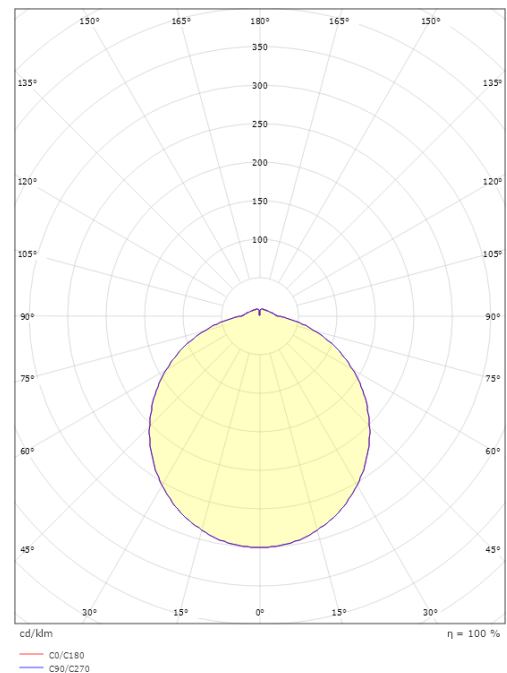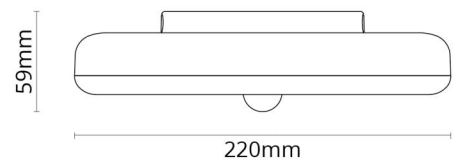

7 0 2 1 9 8 1 4 3 0 9 1 7