

Sense Surface



Sense Surface 600x600 Blanc 3640lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

212330

EAN:

7021982123306



Électrique

Wattage du système:	28W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	3640lm
Efficacité lumineuse:	130 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B20>100,000
Durée de vie:	L90>50,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Opalprism
UGR:	UGR<19
Stroboscopique visible (PstLM):	0.07
Effet stroboscopique (SVM):	0.07
Groupe de risque photobiologique:	RG 0

Convertisseurs

Type:	Coupure de phase
Alimentation:	800mA (500-800mA)

Protection

Classe Isolation:	Classe II
IK Class:	IK10
IP Class:	IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	C
Breem:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Blanc
Matériau de la verrine:	Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage:	Surface, Intérieur
Module:	600x600
Connexion:	Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L:	597
Largeur (mm) W:	597
Hauteur (mm) H:	45
Poids (kg) brut/netto:	6.8 / 6.265

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	625 x 625 x 65
---------------------------------	----------------

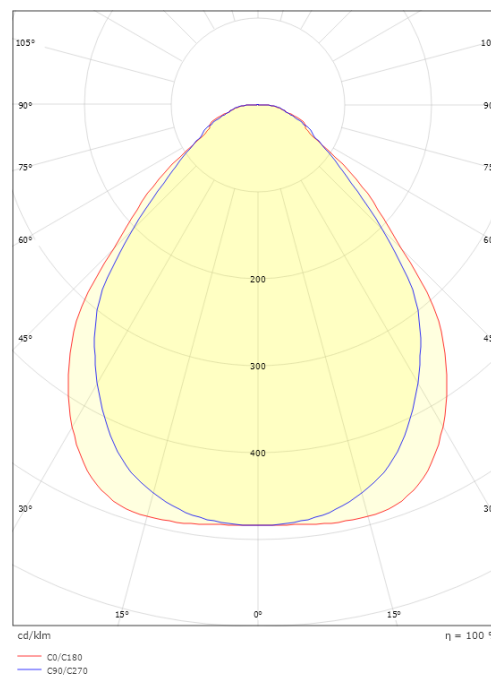

7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 3 0 6