

# Inspire Prism



## Inspire 1200 Blanc prism 4130lm 4000K Ra>80 Dim 1x interrupteurs à tirette

Codes-articles: 212494  
EAN: 7021982124945



### Électrique

Wattage du système: 29W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 29  
PE Courant de fuite (mA): 0.07

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 4130lm  
Efficacité lumineuse: 142 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Durée de vie: L96>50,000  
Distribution de la lumière: Direct/Indirect  
Optique: Optique à prismes  
UGR: UGR<19  
Stroboscopique visible (PstLM): <1  
Effet stroboscopique (SVM): <0,4  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Convertisseurs

Type: Dim 1x interrupteurs à tirette  
Alimentation: 800mA

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: B  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

### Montage/Connexion



Montage: Suspendu, Intérieur  
Module: 1200  
Kit suspension: Kit de fil 2x2 m  
Câble: Câble 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1240  
Largeur (mm) W: 38  
Hauteur (mm) H: 67  
Poids (kg) brutto/netto: 3.6 / 3.3

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1365 x 90 x 61

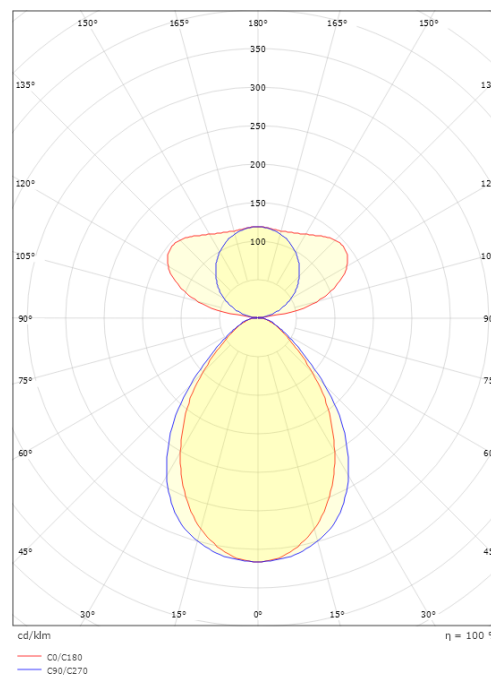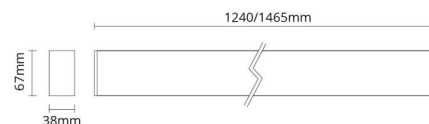

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 9 4 5