

Zip Pro Mini



Zip Pro Mini Blanc 1410lm 4000K Ra>90 Coupure de phase

Codes-articles: 3462
EAN: 7021980034628



Électrique

Wattage: 16W
Wattage du système: 19W
Tension: 220-240V

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 1410lm
Efficacité lumineuse: 74 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L80/B20>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 40°
UGR: UGR<28
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Rail Zip (adaptateur inclus)

Dimensions

Longueur (mm) L: 156
Largeur (mm) W: 70
Hauteur (mm) H: 183
Poids (kg) brutto/netto: 0.78 / 0.78

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 195 x 80 x 200

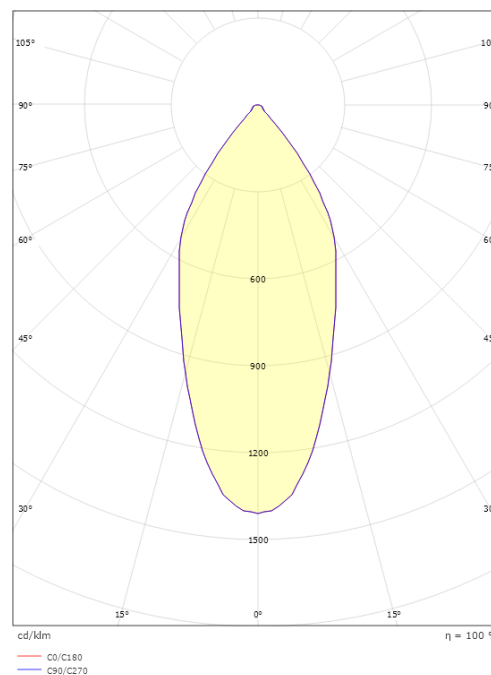

7 0 2 1 9 8 0 0 3 4 6 2 8