

Frame Square



Frame Square Blanc 660lm 4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

605271

EAN:

7021986052718



Électrique

Wattage du système: 7W

Tension: 220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED

Flux lumineux: 660lm

Efficacité lumineuse: 94 lm/W

Température des couleurs: 4000K

Rendu des couleurs (Ra): Ra>80

Facteur MacAdams: SDCM: 3

Durée de vie: L70/B20>100,000

Durée de vie: L80/B20>75.000

Distribution de la lumière: Directe

Optique: Opale

Faisceau: 110°

Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II

IK Class: IK10

IP Class: IP66

Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E

Breem: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB: Oui

ULOR (Oui, avec montage au plafond

Sunda Hus: C-

Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Couleur: Blanc (RAL 9003)

Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs

Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 240



Largeur (mm) W: 240

Hauteur (mm) H: 77

Poids (kg) brutto/netto: 2.47 / 2.1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 248 x 248 x 92

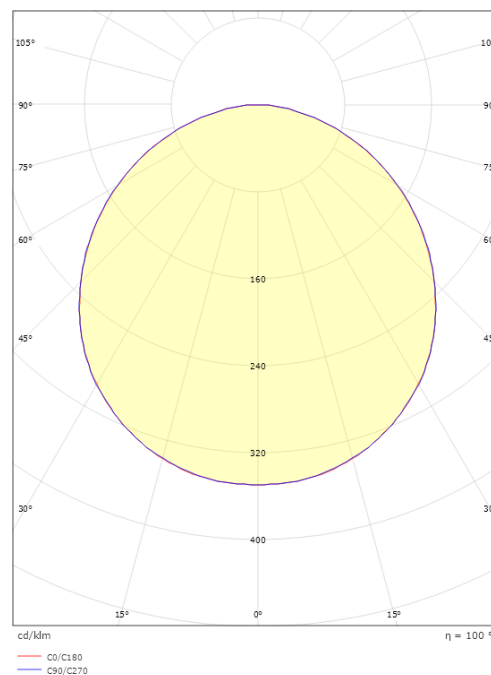

7 0 2 1 9 8 6 0 5 2 7 1 8