

Sidewalk 2000 Graphite 1300lm 3000K Ra>80 Capteur

Codes-articles: 633839
EAN: 7021986338393



Électrique

Wattage du système: 14W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 1300lm
Efficacité lumineuse: 93 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B50>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 110°

Convertisseurs

Type: Capteur

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP65
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Module: 2000
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions


Longueur (mm) L: 300
Largeur (mm) W: 300
Hauteur (mm) H: 87
Poids (kg) brutto/netto: 3 / 2.28

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 310 x 310 x 100



Sensor settings												
	1		2		3		4	-	100%			
	2							-	75%			
	3							-	50%			
	4							-	25%			
	5							-	10%			
	1		1		2		3		4		5s	
	2										30s	
	3										1 min	
	4										5 min	
	5										15 min	
	6										30 min	
	1		1		2		3		4		2 Lux	
	2										5 Lux	
	3										10 Lux	
	4										30 Lux	
	5										50 Lux	
	6										Off	

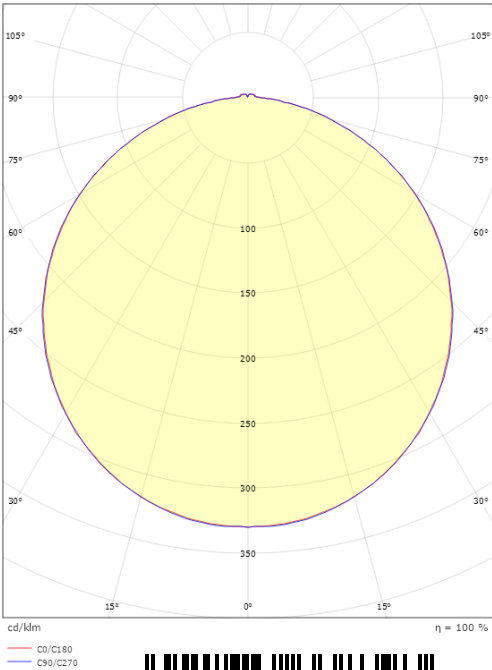

7 0 2 1 9 8 6 3 3 8 3 9 3