

CircLED Multi



CircLED Multi Gris Lentille 2, Classe II Haut 3950lm 4000K Ra>70 Non dimmable

Codes-articles:

8246084578

EAN:

5703821165921



Électrique

Wattage du système:

31W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Flux lumineux:

3950lm

Efficacité lumineuse:

127 lm/W

Température des couleurs:

4000K

Rendu des couleurs (Ra):

Ra>70

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L80/B10>100,000

Distribution de la lumière:

Lentilles multiples

Optique:

Lentille

Convertisseurs

Type:

Non dimmable

Protection

Classe Isolation:

Classe II

IK Class:

IK09

IP Class:

IP66

Protection contre les surtensions:

Intégrée (min. 4 kV)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

C

Breeam:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

ULOR (

Oui / Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 17°

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium coulé sous pression

Couleur:

Gris (structure 2150 sablé)

Matériau de la verrine:

Verre trempé

Montage/Connexion

Montage:

haut de poteau - (Ø60mm), Extérieurs

Câble:

Cable 2x1mm² 6m

Surface au vent:

0,0415m² - Max 6,2 kg

Dimensions

Longueur (mm) L:

460

Largeur (mm) W:

390

Hauteur (mm) H:

185

Poids (kg) brutto/netto:

8.2 / 8



Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

525 x 395 x 210

Texte explicatif

Classe II

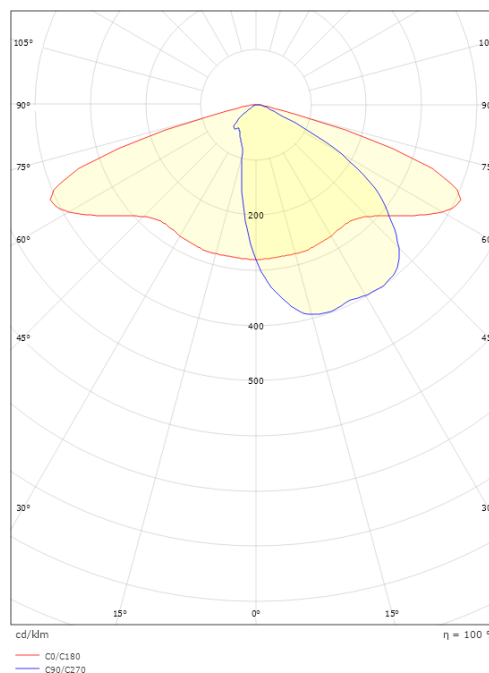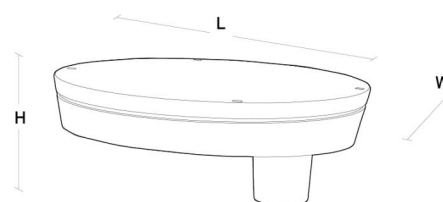

5 7 0 3 8 2 1 1 6 5 9 2 1