

# CircLED Multi



## CircLED Multi Gris Lentille 2, Classe II Côté 3950lm 4000K Ra>70 Non dimmable

Codes-articles: 8246086411  
EAN: 5703821166270



### Électrique

Wattage du système: 31W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 3950lm  
Efficacité lumineuse: 127 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (Ra): Ra>70  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Lentilles multiples  
Optique: Lentille

### Convertisseurs

Type: Non dimmable

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IK Class: IK09  
IP Class: IP66  
Protection contre les surtensions: Intégrée (min. 4 kV)

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
ULOR ( Oui / Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 17°

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium coulé sous pression  
Couleur: Gris (structure 2150 sablé)  
Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion

Montage: Pôles - Côté (Ø48 mm), Extérieurs  
Câble: Câble 2x1mm<sup>2</sup> 10m  
Surface au vent: 0,0415m<sup>2</sup> - Max 6,2 kg

### Dimensions



Longueur (mm) L: 523  
Largeur (mm) W: 390  
Hauteur (mm) H: 135  
Poids (kg) brutto/netto: 8.2 / 8

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 525 x 395 x 210

### Texte explicatif

Classe II

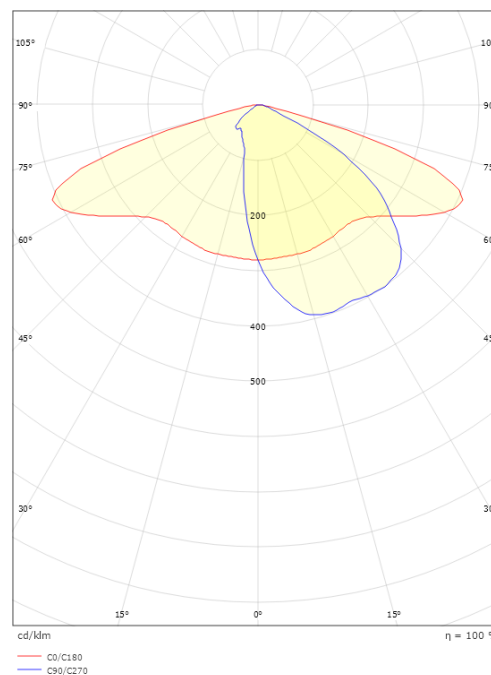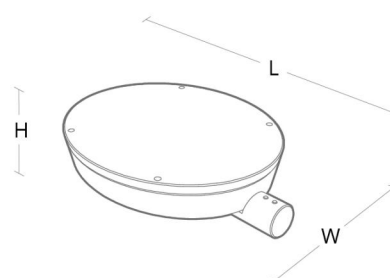

5 7 0 3 8 2 1 1 6 6 2 7 0