

Wax Gris 13° 1370/2460lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 8246090698
 EAN: 5703821172738



• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.



Électrique

Wattage: 15/30W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 28, B16: 44, C10: 46, C16: 75

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Flux lumineux: 1370/2460lm
 Efficacité lumineuse: 91/82lm/W
 Température des couleurs: 4000K
 Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 2
 Durée de vie: L90/B10>100,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Réflecteur spot 13 dg.
 Faisceau: 13°

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe II
 IK Class: IK07
 IP Class: IP66
 Protection contre les surtensions: Intégrée (min. 4 kV)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
 BVB: Oui
 ULOR (: Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 64°
 Sunda Hus: A

Matériaux et finition

Embase: Aluminium coulé sous pression
 Couleur: Gris (structure 2150 sablé)
 Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion




Montage: Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Extérieurs
 Câble: Cable 2x1mm² 10m
 Surface au vent: 0,0403m² - Max 5,3 kg

Dimensions

Hauteur (mm) H: 268
 Diameter (mm) D: 180
 Poids (kg) brutto/netto: 4.7 / 4.6

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 275 x 275 x 275

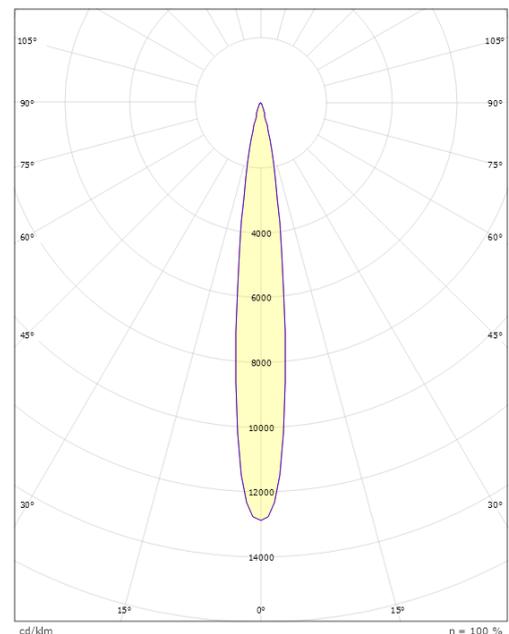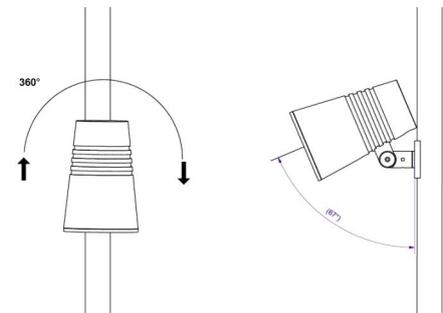

cd/kdm η = 100 %
 — C0/C180
 — C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 7 3 8