

Soft Square



Soft Square Noir 890lm 3000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 903253
EAN: 7021989032533




Électrique

Wattage du système: 12W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 890lm
Efficacité lumineuse: 74 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra 98
Facteur MacAdams: SDCM: 1
Durée de vie: L80/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 60°
UGR: UGR<19
Groupe de risque photobiologique: RG 1

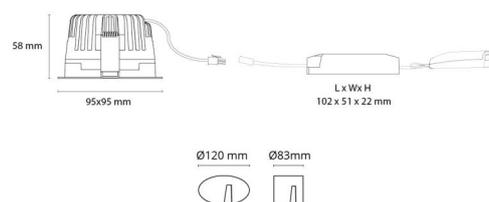

Convertisseurs

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IK Class: IK10
IP Class: IP43/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)

Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 95
Largeur (mm) W: 95
Hauteur (mm) H: 58
Profondeur (D): 57
Cut-out (mm): 83
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 57
Poids (kg) brutto/netto: 0.564 / 0.487

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 170 x 115 x 85

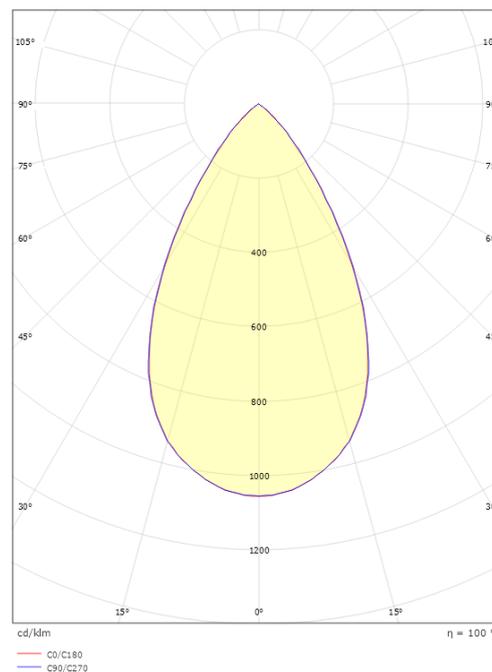

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 5 3 3