




Corps de luminaire LED à fixer au plafond. Rendement lumineux élevé et platines à LED extrêmement efficaces, convient particulièrement aux commerces et aux zones nécessitant un éclairage important. Module LED remplaçable sans outils. Raccordement par bornier 5 pôles par le haut ou par des ouvertures situées à l'extrémité. Réalisé en acier, laqué poudre RAL9010 brillance 25, protection opale en PMMA. Versions avec marche/arrêt, DALI et 3 heures d'éclairage de secours.

Basic



Galerie de produits et d'environnements

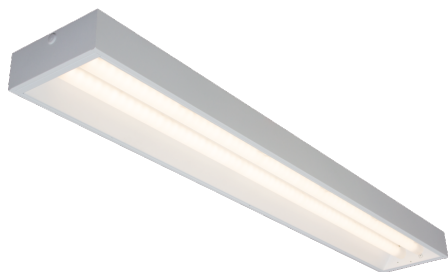



Article

Protection

Convertisseurs

Montage/Connexion

Dimensions
