

Sense Basic 300x600



Sense Basic 300x600 Colore bianco 2180lm 3000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 212146
EAN: 7021982121463



Elettrico

Potenza del sistema: 20W
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 38, B16: 60, C10: 57, C16: 91

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 2180lm
Efficacia: 109 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
UGR: UGR<22
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.17
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.02

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK06
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio
Colore: Bianco RAL 9016 lucido 30
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Interno
Modulo: 300x600
Connessione: 3 poli Linect / morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 595
Larghezza (mm) W: 295
Altezza (mm) H: 36
Profondità (D): 36
Peso (kg) lordo/netto: 2.105 / 1.3

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 690 x 360 x 90

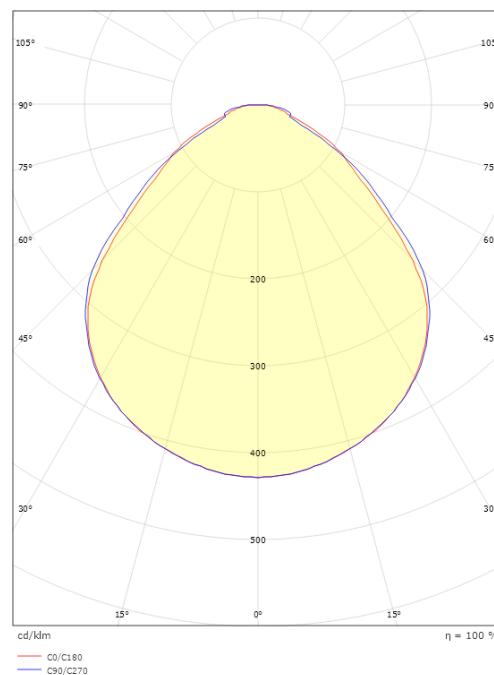

7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 4 6 3