Inspire Connect

Inspire Connect 1200 Colore bianco prismatico 3400lm 3000K Ra>90 Connect

Numero di articolo: 212931
EAN: 7021982129315

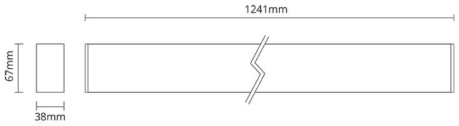

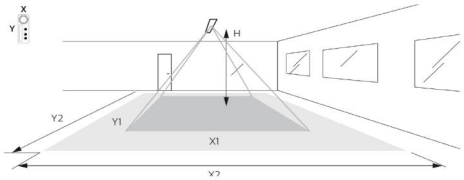

	Minor movements		Major movements	
H (m)	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

Elettrico

Potenza del sistema:	29W
Tensione:	220-240V
Frequenza (Hz):	50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico:	B10: 26, B16: 42, C10: 43, C16: 71
Corrente di dispersione (mA):	0.50

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa:	Lampade fluorescenti compatte
Sorgente luminosa inclusa:	Sì
Flusso luminoso:	3400lm
Efficacia:	117 lm/W
Temperatura di colore:	3000K
Resa del colore (Ra):	Ra>90
Fattore MacAdams:	SDCM: 3
Vita:	L80/B20>100.000
Vita:	L90>50.000
Distribuzione della luce:	Diretto/Indiretto 50/50%
Ottica:	Schermatura prismatica
UGR:	UGR<19
Sicurezza fotobiologica:	RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo:	Collegare

Protezione

Classe dell'apparecchio:	Classe I
Classe IP:	IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica:	B
Breeam:	Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento:	Alluminio
Colore:	Colore bianco
Ottica:	Policarbonato (PC)

Montaggio/Collegamento

Montaggio:	Sospeso, Interno
Modulo:	1200
Set di fili:	Kit di fili da 2x2 m
Cavo:	Cavo 3x0,75mm² 2,5m

Dimensioni

Lunghezza (mm) L:	1241
Larghezza (mm) W:	38
Altezza (mm) H:	70
Peso (kg) lordo/netto:	3.775 / 3.375

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm):	1365 x 90 x 61

7 0 2 1 9 8 2 1 2 9 3 1 5