

## Aneto 3 luci Varietà 2690lm 4000K Ra>90 Non dimmerabile

Numero di articolo: 320716  
 EAN: 7021983207166



### Elettrico

Potenza del sistema: 30W  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 25, C10: 26, C16: 42

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Flusso luminoso: 2690lm  
 Efficacia: 90 lm/W  
 Temperatura di colore: 4000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>90  
 Fattore MacAdams: SDCM: 2  
 Vita: L90/B10>100.000  
 Temperatura ambiente massima: 35°C  
 Distribuzione della luce: Diretto  
 Ottica: Riflettore  
 Angolo del raggio: 32°  
 Sfarfallio visibile (PstLM): 0.01  
 Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.01

### Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
 Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E  
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
 Colore: Nero RAL 9004  
 Ottica: Vetro

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno  
 Connessione: Guida ShopLine (adattatore incluso)

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 120  
 Diametro (mm) D: 92  
 Peso (kg) lordo/netto: 1.16 / 0.96

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 168 x 102 x 175

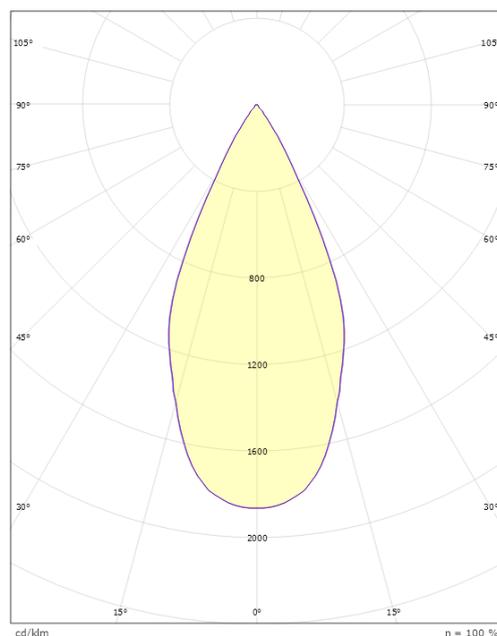

cd/kdm

$\eta = 100\%$

— C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 6 6