

Disc 290 TW



Disc 290 TW Colore bianco 1910lm (@4000K) 2000-4000K Ra>80 TW LEDDim

Numero di articolo: 606118
EAN: 7021986061185



Elettrico

Potenza del sistema: 19W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 44, B16: 71, C10: 44, C16: 71

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1910lm (@4000K)
Efficacia: 101 lm/W
Temperatura di colore: 2000-4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
Angolo del raggio: 85°
UGR: UGR<22
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.14
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.05
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: TW LEDDim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK10
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Colore bianco
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 55
Diametro (mm) D: 288
Peso (kg) lordo/netto: 1.835 / 1.817

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 293 x 298 x 60

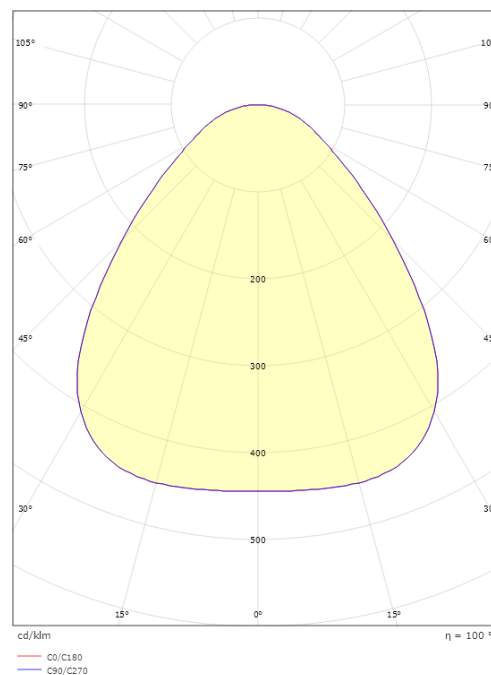

7 0 2 1 9 8 6 0 6 1 1 8 5