Trio

Trio Varietà 400lm 2700K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 614524
EAN: 7021986145243



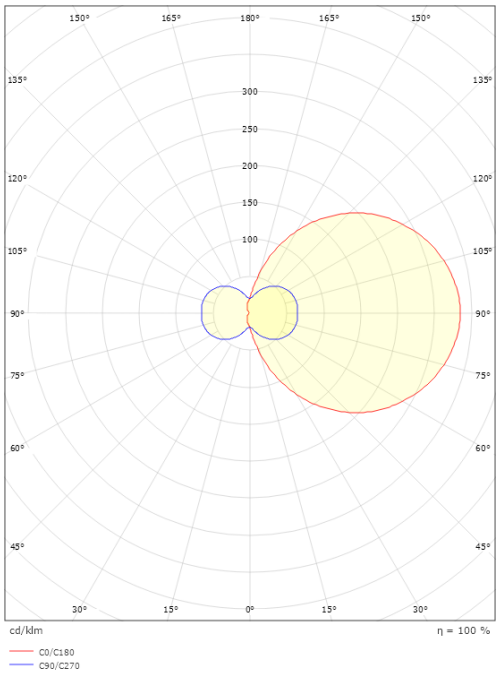

Elettrico

Potenza del sistema:	7W
Tensione:	220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico:	B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa:	Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso:	400lm
Efficacia:	57 lm/W
Temperatura di colore:	2700K
Resa del colore (Ra):	Ra>80
Fattore MacAdams:	SDCM: 3
Vita:	L70/B10>50.000
Distribuzione della luce:	Diretto
Ottica:	Opale
Angolo del raggio:	130°

Regolazione della luminosità

Tipo:	Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio:	Classe I
Classe IK:	IK10
Classe IP:	IP65
Classe di protezione antincendio:	850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica:	C
Breeam:	Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento:	Alluminio
Colore:	Nero RAL 9004
Ottica:	Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento

Montaggio:	Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
Connessione:	Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L:	320
Larghezza (mm) W:	180
Altezza (mm) H:	320
Profondità (D):	102
Peso (kg) lordo/netto:	1.8 / 1.5

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm):	330 x 190 x 110

7 0 2 1 9 8 6 1 4 5 2 4 3