

Artes Midi Varietà 1100lm 4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 641717
EAN: 7021986417173



Elettrico

Potenza del sistema: 32W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 25, B16: 41, C10: 25, C16: 41

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1100lm
Efficacia: 34 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L70/B10>100.000
Vita: L80/B50>80.000
Ottica: Lente
Angolo del raggio: 60°
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.07
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.07
Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK10
Classe IP: IP65

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì
ULOR (: Sì, solo per le dirette

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Muro, Interno / All'aperto
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 205
Larghezza (mm) W: 205
Altezza (mm) H: 125
Peso (kg) lordo/netto: 2.63 / 2.385

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 220 x 212 x 137

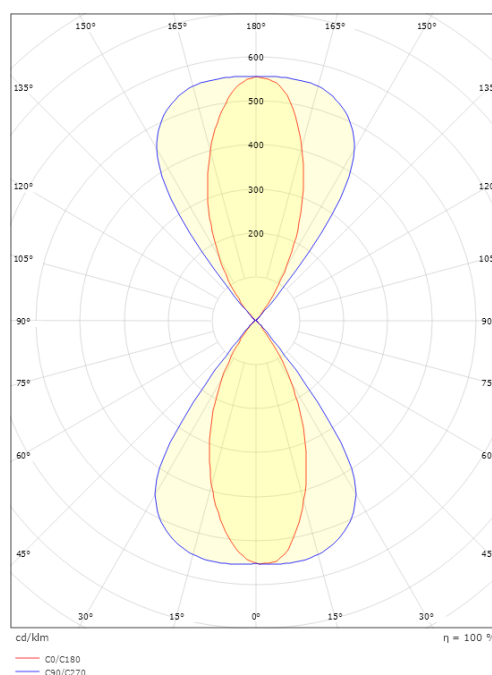

7 0 2 1 9 8 6 4 1 7 1 7 3