

Arlon Varietà 920lm 2700K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 653604
 EAN: 7021986536041




Elettrico

Potenza: 10W
 Potenza del sistema: 10W
 Tensione: 220-240V
 Frequenza (Hz): 50/60Hz
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85



Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Sorgente luminosa inclusa: Sì
 Flusso luminoso: 920lm
 Efficacia: 92 lm/W
 Temperatura di colore: 2700K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L80/B20>100.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Diffusore
 Sfarfallio visibile (PstLM): 0.08
 Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.75

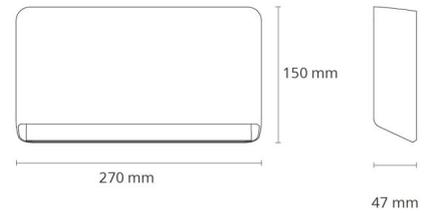

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase
 Autista: 350mA

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
 Classe IK: IK10
 Classe IP: IP65

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
 ULOR (): Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Nero RAL 9004
 Ottica: Policarbonato (PC)

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Muro, Interno / All'aperto
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 270
 Larghezza (mm) W: 150
 Altezza (mm) H: 47
 Peso (kg) lordo/netto: 1.5 / 1.35

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 275 x 155 x 60

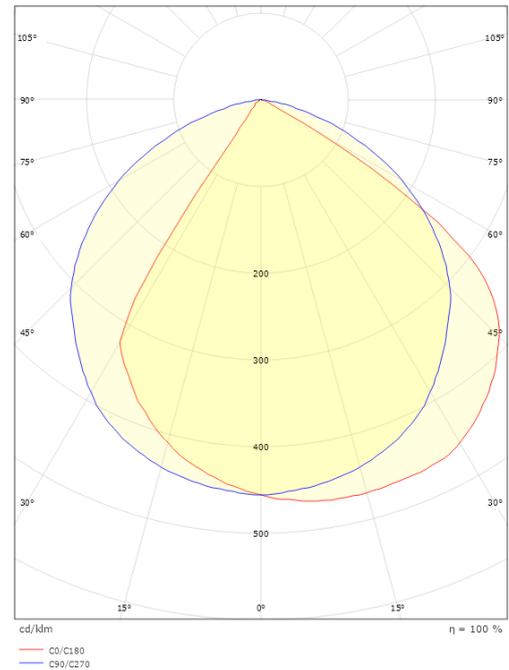

7 0 2 1 9 8 6 5 3 6 0 4 1