

DiLED Frame Prism



DiLED Frame Prism 625x625 Colore bianco 4480lm 4000K Ra>80 DALI-2

Numero di articolo: 8246077844
EAN: 5703821163293



• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.



Elettrico

Potenza del sistema: 36W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 4480lm
Efficacia: 124 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L85/B10100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Lente C, prismatica conica
UGR: UGR<19

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: lamiera d'acciaio
Colore: Bianco Riflettore bianco lucido 25
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Precipitazioni, Interno
Modulo: 625x625 Guida a T visibile, T/L 15/24 mm
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 620
Larghezza (mm) W: 620
Altezza (mm) H: 90
Peso (kg) lordo/netto: 5 / 4.8

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 635 x 635 x 113

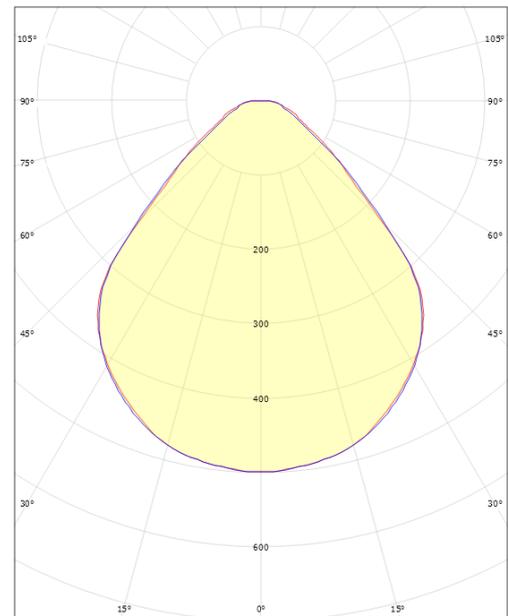

cd/km
C0/C180
C90/C270
η = 100 %



5 7 0 3 8 2 1 1 6 3 2 9 3