

Ufficio EcoLine 1200 Colore bianco 2450lm 4000K Ra>80 DALI-2

Numero di articolo: 8246089586
EAN: 5703821176194

• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.



Elettrico

Potenza del sistema: 18W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
Corrente di dispersione (mA): 0,07

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 2450lm
Efficacia: 136 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B10>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore parabolico doppio, diffuso
UGR: UGR<19
Sfarfallio visibile (PstLM): 0,03
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: lamiera d'acciaio
Colore: Bianco Riflettore bianco lucido 25
Ottica: Alluminio

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Appeso o montato in superficie, Interno
Modulo: 1200
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1200
Larghezza (mm) W: 142
Altezza (mm) H: 63
Peso (kg) lordo/netto: 5.7 / 5.5

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1215 x 146 x 68

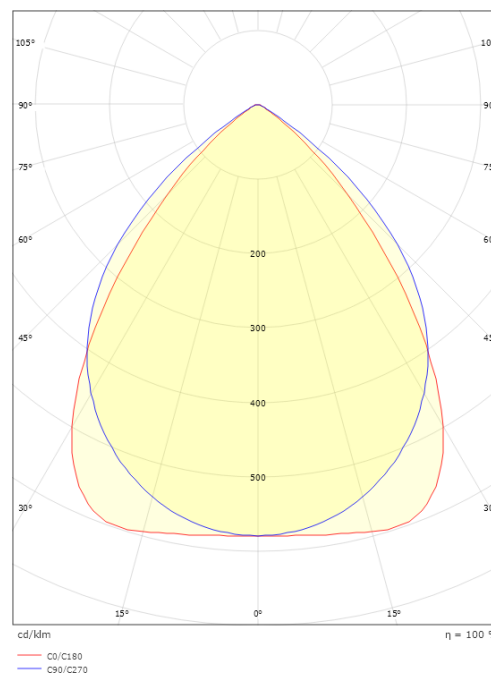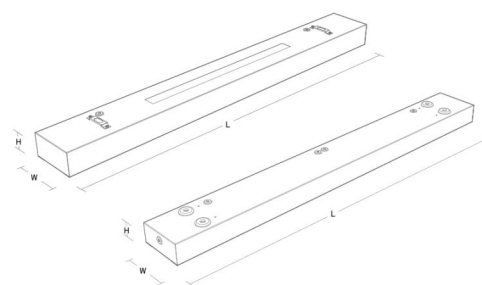

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 1 9 4