

Lineal Cubic Recessed



Lineal Recessed Cubic 840 Colore bianco 2150lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push

Dim

Numero di articolo: 8246096236
EAN: 5703821181334



Elettrico

Potenza del sistema: 27W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
Corrente di dispersione (mA): 0.01

Tecnica della luce

Flusso luminoso: 2150lm
Efficacia: 80 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Ottica cubica nera
UGR: UGR<19

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Colore bianco
Ottica: Policarbonato (PC)

Montaggio/Collegamento




Montaggio: Precipitazioni, Interno
Modulo: 840
Connessione: Connettore Winsta mini a 5 pin e connettore passante 5x1,5

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 841
Larghezza (mm) W: 62
Altezza (mm) H: 62
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 105
Peso (kg) lordo/netto: 2 / 1.8

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 970 x 82 x 72

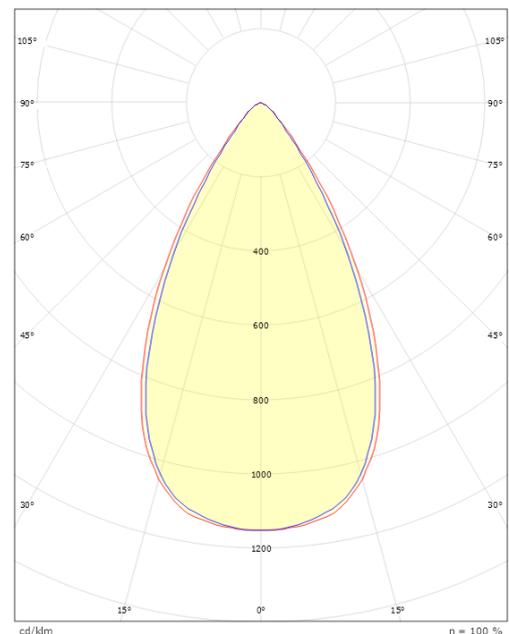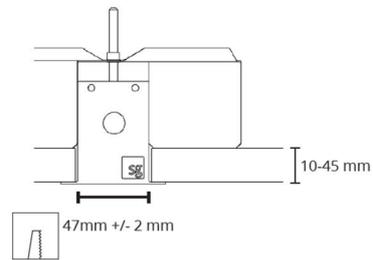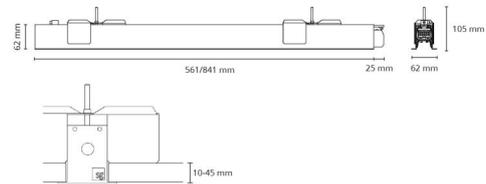

5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 3 3 4