

Junistar Lux Square



Piazza Junistar Lux Acciaio spazzolato 2X 1160lm 2700K Ra 98 Taglio di fase

Numero di articolo: 902593
EAN: 7021989025931
Sostituisce: 902232, 997360



Elettrico

Potenza: 2x7W
Potenza del sistema: 17W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 52, B16: 84, C10: 52, C16: 84

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1160lm
Efficacia: 68 lm/W
Temperatura di colore: 2700K
Resa del colore (Ra): Ra 98
Fattore MacAdams: SDCM: 1
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore
Angolo del raggio: 42°
UGR: UGR<22

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IP: IP44/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Acciaio spazzolato
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 175
Larghezza (mm) W: 95
Altezza (mm) H: 50
Dimensione del foro (mm): 83
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 48
Peso (kg) lordo/netto: 0.74 / 0.617

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 235 x 130 x 60

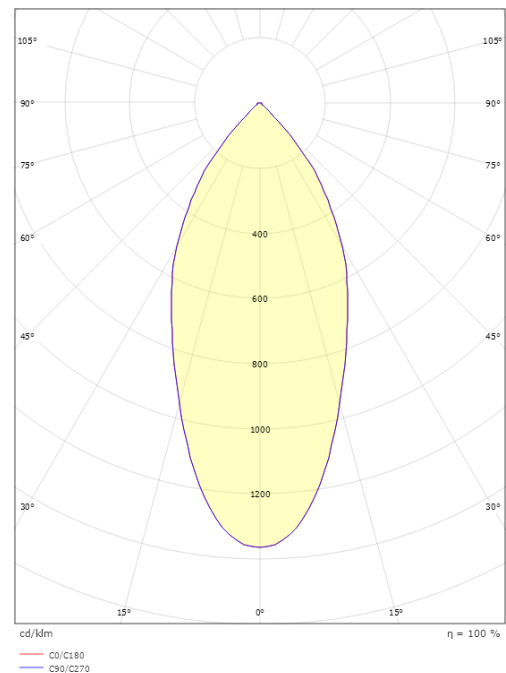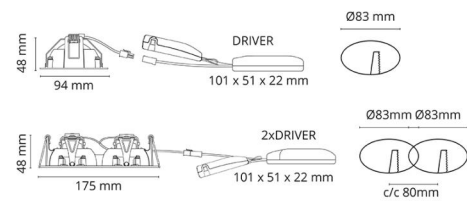

7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 9 3 1