

# Exclusive Midi



## Exclusive Midi Varietà 2770lm 4000K Ra>90 Taglio di fase

Numero di articolo: 902632  
EAN: 7021989026327



### Elettrico

Potenza del sistema: 26W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 25, B16: 41, C10: 25, C16: 41

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 2770lm  
Efficacia: 107 lm/W  
Temperatura di colore: 4000K  
Resa del colore (Ra): Ra>90  
Fattore MacAdams: SDCM: 2  
Vita: L90/B10>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Riflettore  
Angolo del raggio: 40°

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
Classe IP: IP44/IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
BVB: Sì

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Nero RAL 9004  
Ottica: Vetro temperato

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno / All'aperto  
Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Diametro (mm) D: 114  
Dimensione del foro (mm): 102  
Peso (kg) lordo/netto: 0.98 / 0.801

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 142 x 142 x 120

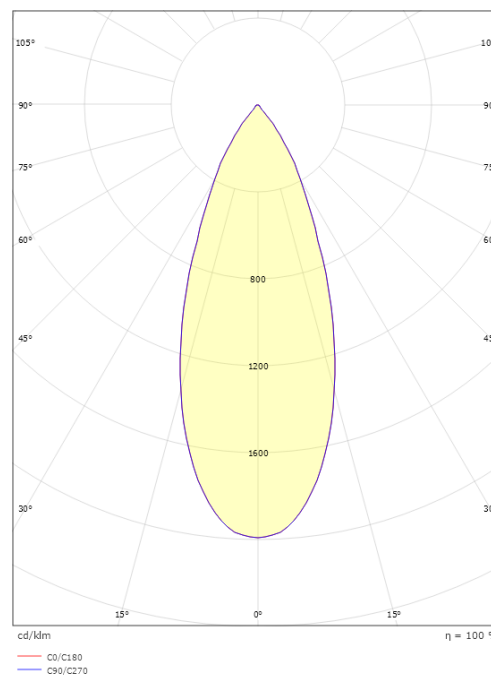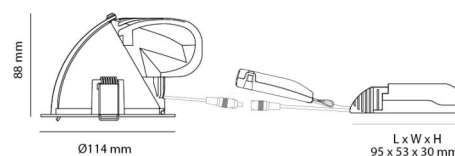

7 0 2 1 9 8 9 0 2 6 3 2 7