





Il pannello frontale e l'inserito LED sono facilmente sostituibili senza attrezzi e senza rimuovere il corpo dell'apparecchio dal soffitto. Ciò si traduce in una facile manutenzione e in un rapido aggiornamento dell'inserito LED quando in futuro verranno sviluppate soluzioni LED più efficienti dal punto di vista energetico.

Immagini del prodotto e dell'ambiente

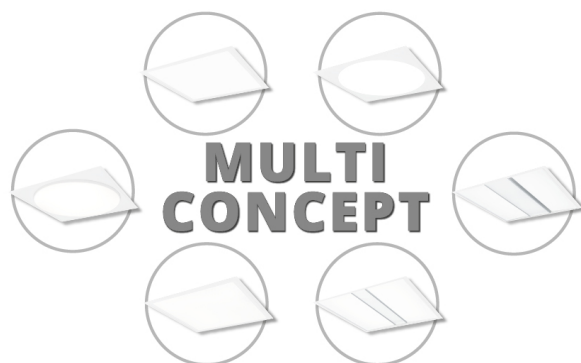

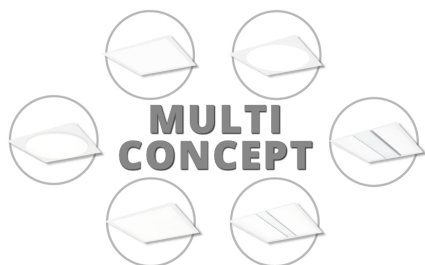

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
----------	------------	------------------------------	------------------------	------------