


Connect Driver Wireless



Trasforma un apparecchio SG standard in un'unità compatibile con SG Connect. Il Driver Kit Wireless deve essere utilizzato insieme a un prodotto master SG Connect Sensor o Connect Switch. La luce si accende quando viene rilevato un movimento e si spegne di nuovo dopo un periodo di tempo prestabilito, risparmiando energia. Il controllo dell'illuminazione si configura facilmente utilizzando l'applicazione SG Connect Commissioning e le varie unità comunicano tra loro in modalità wireless tramite Zigbee. • Bluetooth integrato per la programmazione e Zigbee per la comunicazione con altri dispositivi della gamma Connect. • Connettore Twist per il collegamento della sorgente luminosa. • 300-1050mA per una grande flessibilità. • Max 36W. • Connettore Linect a 3 poli.

Connect Driver Wireless

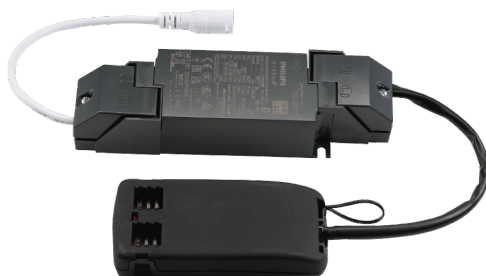

Immagini del prodotto e dell'ambiente





Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
----------	------------	------------------------------	------------------------	------------