

# Soft IsoSafe DimToWarm



## Soft IsoSafe DimToWarm Hvid 550lm 2000-2800K Ra 98 DALI

EAN: 7021989032311  
SG varenr.: 903231



### Elektrisk

Wattage: 7W  
Systemeffekt (W): 8W  
Spænding: 220-240V  
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
Lumen output: 550lm  
Effekt: 69 lm/W  
Farvetemperatur: 2000-2800K  
Farvegengivelse (CRI): Ra 98  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>50.000  
Lysfordeling: Direkte  
Optik: Glas klar  
Lysspredning: 42°  
UGR: UGR<19

### Dimmertype

Type: DALI

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II

### Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: F  
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

### Materialer og overflader

Materiale: Aluminium  
Farve: Mat hvid (RAL 9003)  
Afskærmningsmateriale: Hærdet glas

### Montering/Tilslutning



Montering: Indbygget, Interiør / Udendørs  
Tilslutning: 5 pol Linect / klemmerække

### Dimensioner

Højde (mm) H: 53  
Diameter (mm) D: 94  
Cut-out (mm): 83  
Lofthykkelse (mm): 51  
Afstand til brandbart materiale i stråleretningen: 0mm  
Vægt (kg) brutto/netto: 0.7 / 0.58

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 110 x 110 x 110

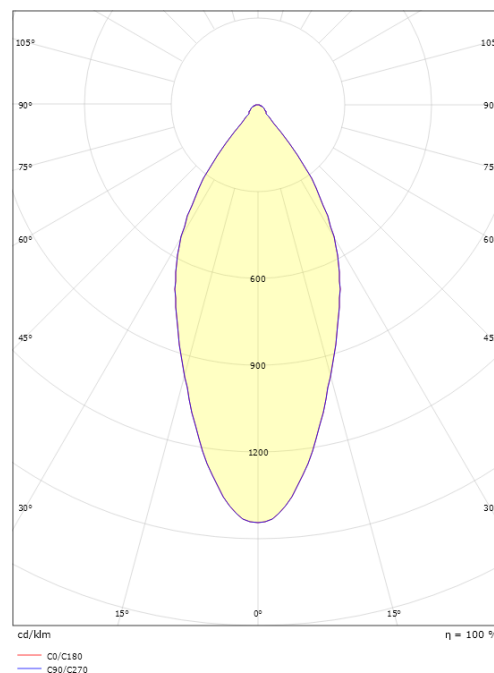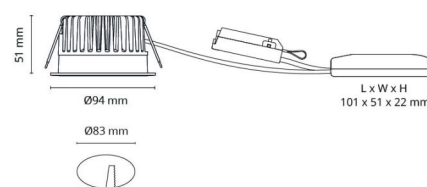

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 3 1 1