

## Tube Eco 3 Fase Sort 2410lm 4000K Ra>90 DALI

EAN: 7021983124531  
 SG varenr.: 312453



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 26W  
 Spænding: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
 Lumen output: 2410lm  
 Effekt: 93 lm/W  
 Farvetemperatur: 4000K  
 Farvegengivelse (CRI): Ra>90  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L90/B10>100.000  
 Maximum omgivelsestemperatur: 35°C  
 Levetid ved max. omgivelsestemp.: L90/B10>50.000  
 Lysfordeling: Direkte  
 Optik: Reflektor  
 Lysspredning: 32°

### Dimmertype

Type: DALI

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I

### Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: E  
 Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

### Materialer og overflader

Materiale: Aluminium  
 Farve: Sort (RAL 9004)  
 Afskærmningsmateriale: Glas

### Montering/Tilslutning



Montering: Påbygget, Interiør  
 Tilslutning: ShopLine DALI-skinne (adapter medfølger)

### Dimensioner

Højde (mm) H: 220  
 Diameter (mm) D: 92  
 Vægt (kg) brutto/netto: 1.35 / 1.16

### Forpakning

Forpkningsstørrelse (mm): 306 x 142 x 105

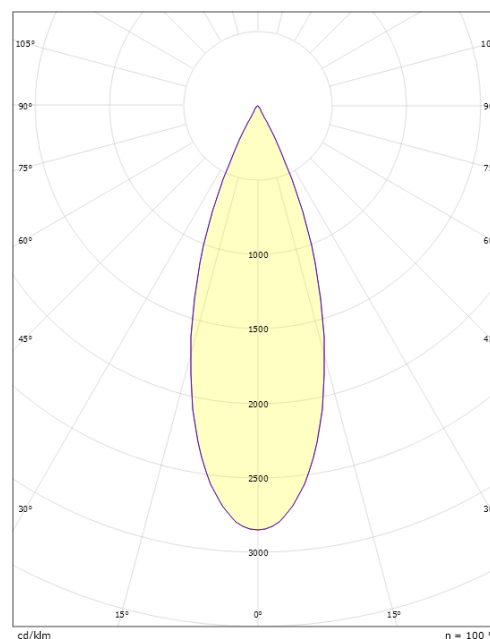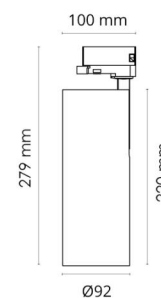

cd/kdm  
 — C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 3 1 2 4 5 3 1