

## UniLED IsoSafe Hvid 670lm 2700K Ra 98 Bagkantsdæmp

EAN: 7021989042013  
 SG varenr.: 904201  
 Erstatte: 912290



### Elektrisk

Wattage: 7W  
 Systemeffekt (W): 8.5W  
 Spænding: 220-240V  
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
 Lumen output: 670lm  
 Effekt: 79 lm/W  
 Farvetemperatur: 2700K  
 Farvegengivelse (CRI): Ra 98  
 MacAdams faktor: SDCM: 2  
 Levetid: L90/B10 > 100.000  
 Lysfordeling: Direkte  
 Optik: Reflektor  
 Lysspredning: 42°  
 UGR: UGR < 22

### Dimmertype

Type: Bagkantsdæmp

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II SELV

### Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: F  
 Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys  
 Byggvarubedømming: Ja

### Materialer og overflader

Materiale: Aluminium  
 Farve: Mat hvid (RAL 9003)  
 Afskærmningsmateriale: Hærdet glas

### Montering/Tilslutning




Montering: Indbygget, Interiør / Udendørs  
 Tilslutning: Klemmerække

### Dimensioner

Højde (mm) H: 37  
 Diameter (mm) D: 94  
 Cut-out (mm): 76  
 Lofttykkelse (mm): 35  
 Afstand til brandbart materiale i stråleretningen: 0mm  
 Vægt (kg) brutto/netto: 0.48 / 0.4

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 115 x 100 x 95

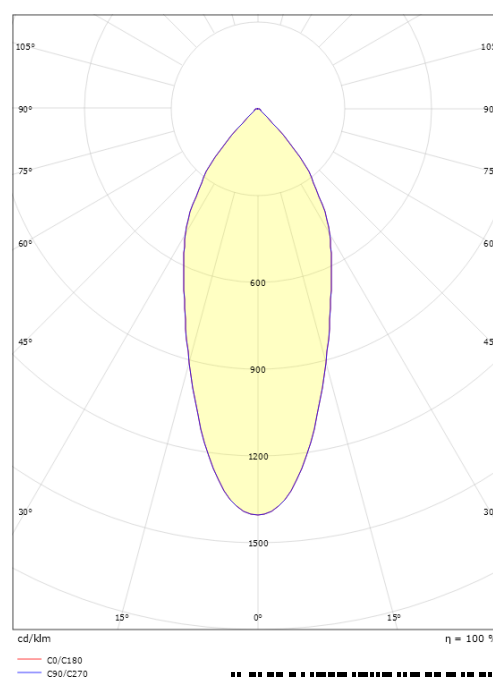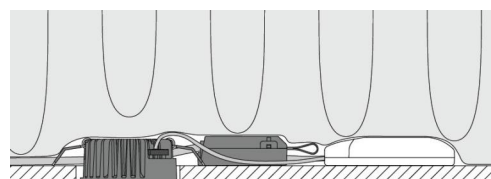

7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 0 1 3