

Zip Pro 3 Fase Hvid 3710lm 4000K Ra>90 DALI

EAN: 7021983207319
 SG varenr.: 320731



Elektrisk

Systemeffekt (W): 40W
 Spænding: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknik

Lyskilde: LED
 Lumen output: 3710lm
 Effekt: 93 lm/W
 Farvetemperatur: 4000K
 Farvegengivelse (CRI): Ra>90
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10>100.000
 Maximum omgivelsestemperatur: 35°C
 Levetid ved max. omgivelsestemp.: L90/B10>100.000
 Lysfordeling: Direkte
 Optik: Reflektor
 Lysspredning: 40°
 UGR: UGR<22

Dimmertype

Type: DALI

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: E
 Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
 Farve: Mat hvid (RAL 9003)
 Afskærmningsmateriale: Hærdet glas

Montering/Tilslutning



Montering: Påbygget, Interiør
 Tilslutning: ShopLine DALI-skinne (adapter medfølger)

Dimensioner

Længde (mm) L: 218
 Bredde (mm) W: 100
 Højde (mm) H: 148
 Diameter (mm) D: 100
 Vægt (kg) brutto/netto: 1.345 / 1.158

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 253 x 250 x 110

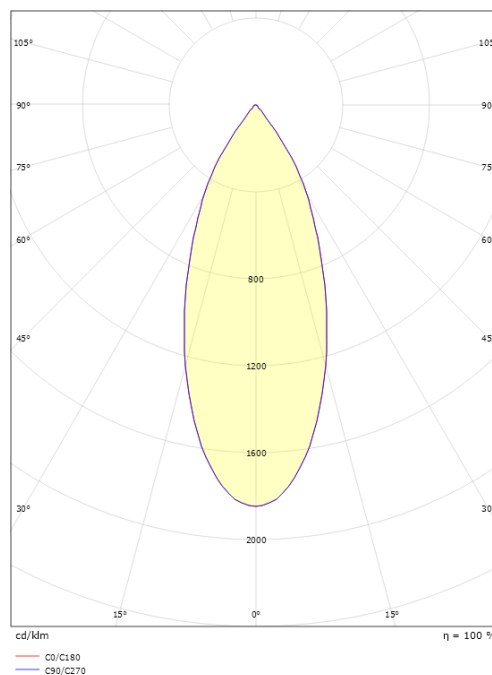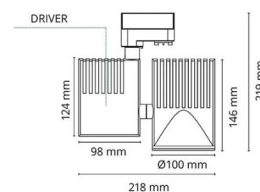

7 021983207319