

Area 66 Pro



Area 66 Pro 1500 Grau 9300lm 4000K Ra>80 On/Off

Artikelnummer: 120007
EAN: 7021981200077



Elektrisch

System wattage: 65W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 20, B16: 32, C10: 32, C16: 51
PE Ableitstrom (mA): 0.25

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 9300lm
Lichtausbeute: 143 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000 (<35°C)
Min. Umgebungstemperatur: -40°C
Max. Umgebungstemperatur: 45°C
Lebensdauer bei max. Umgebungstemp.: L80/B50>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
UGR: UGR>28

*Aus dem Sortiment
genommen*

Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP66
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: B
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Farbe: Grau
Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

Montage/Anschluss




Montage: Anbau, Innen
Modul: 1500
Anschluss: 5-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm²

Größe

Länge (mm) L: 1460
Breite (mm) W: 112
Höhe (mm) H: 67
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.474 / 2.121

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1466 x 114 x 71

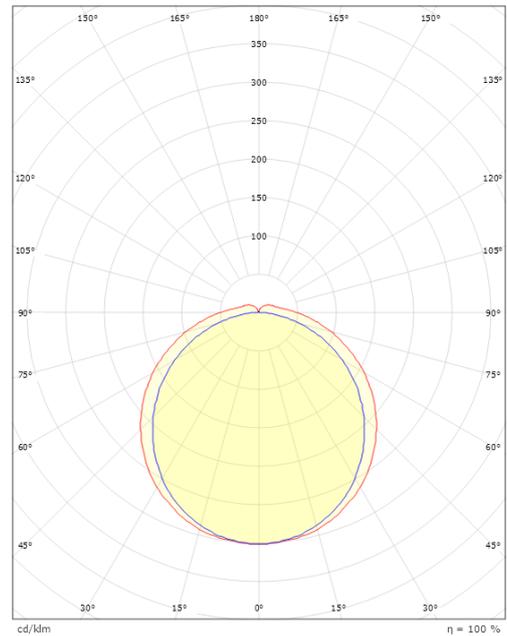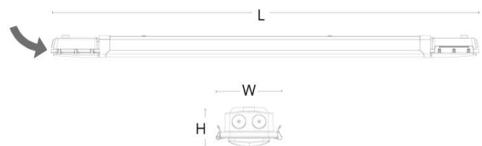

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 7 7