

# CircLED Multi



## CircLED Multi Grau Lens 3, Klasse II Top 5820lm 4000K Ra>70 On/Off

Artikelnummer: 8246094128  
EAN: 5703821176903



### Elektrisch

System wattage: 42W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 7, B16: 12, C10: 11, C16: 19

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 5820lm  
Lichtausbeute: 139 lm/W  
Lichtfarbe: 4000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>70  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B10>100.000  
Lichtverteilung: Multi Lens  
Optik: Linse III  
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.1  
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0  
ULOR ( Ja / Ja, bis zu 17° Neigungswinkel

### Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK09  
IP Klasse: IP66  
Integrierter Überspannungsschutz: Integrierter bis 4kV

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: AluDruckguss  
Farbe: Grau (struktur 2150 sablé)  
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

### Montage/Anschluss

Montage: Mast - top (Ø60mm), Außen  
Kabel: Anschlussleitung 2x1mm<sup>2</sup> 10m  
Windangriffsfläche: 0,0415m<sup>2</sup> - Max 6,2 kg

### Größe



Länge (mm) L: 460  
Breite (mm) W: 390  
Höhe (mm) H: 185  
Gewicht (kg) brutto/netto: 9.2 / 9

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 460 x 390 x 185

### Erläuterungstext

Klasse II

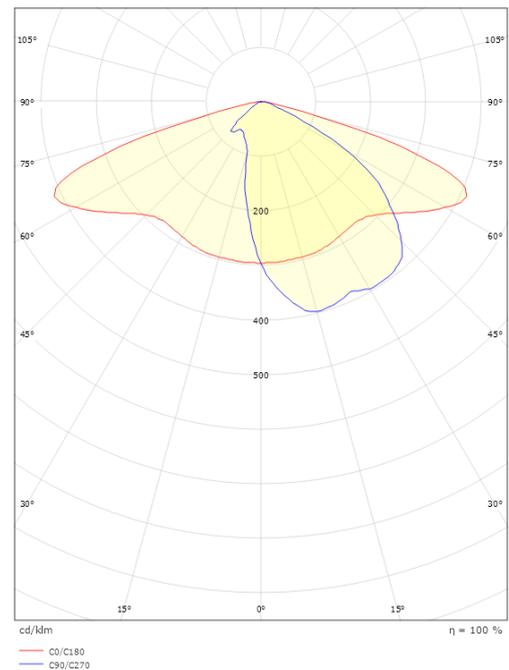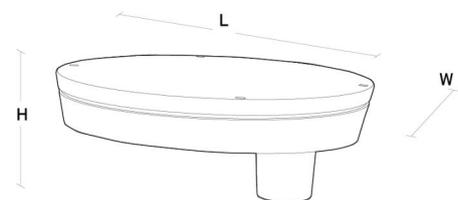

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 9 0 3