

Curve Direct



Curve Direct Weiss 550lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 611395
EAN: 7021986113952
Ersetzt: 611366




Elektrisch

System wattage: 7W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 15, B16: 25, C10: 31, C16: 50



Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 550lm
Lichtausbeute: 79 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L90/B10>50.000
Lebensdauer: L80/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Glas matt
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.06
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.38
ULOR (): Ja



Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP65

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen / Außen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Breite (mm) W: 320
Höhe (mm) H: 60
Tiefe (T): 103
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.54 / 1.4

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 330 x 120 x 70

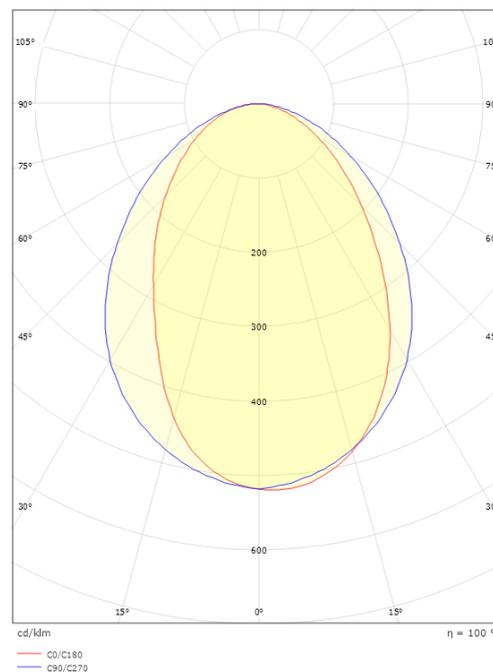

7 0 2 1 9 8 6 1 1 3 9 5 2