

# Frame Square Wall



## Frame Square Wall Weiss 300lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 605246  
EAN: 7021986052466



### Elektrisch

System wattage: 7W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 300lm  
Lichtausbeute: 43 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L70/B20>100.000  
Lebensdauer: L80/B20>75.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Opal  
Abstrahlwinkel: 110°  
Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66  
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiss  
Werkstoff der Abdeckung: Inklusiv UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen / Außen  
Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Länge (mm) L: 240  
Breite (mm) W: 240  
Höhe (mm) H: 77  
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.47 / 2.1

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 248 x 248 x 92

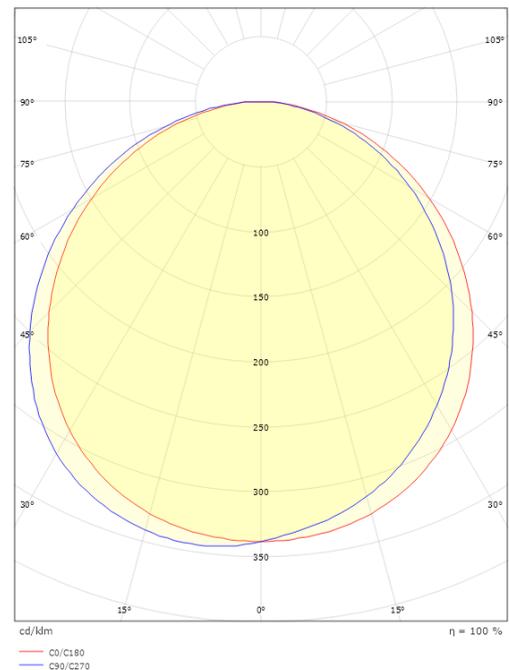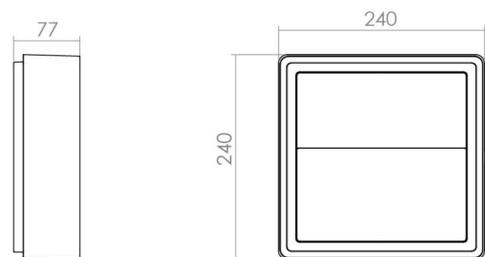

7 0 2 1 9 8 6 0 5 2 4 6 6