Hovden

Hovden Graphit Midi 1160lm 4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 630007
EAN: 7021986300079

IP67 IK10

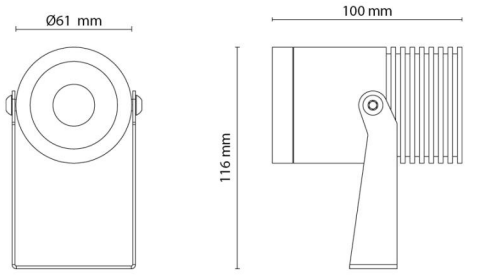

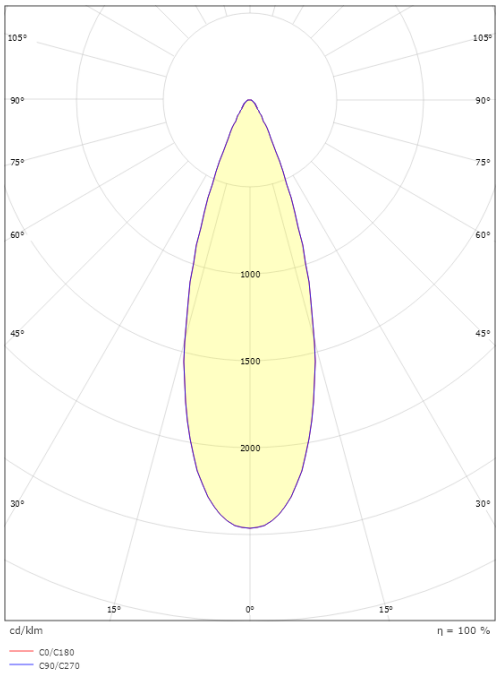

Elektrisch

System wattage:	12W
Spannung:	220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 47, B16: 67, C10: 47, C16: 67

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	1160lm
Lichtausbeute:	97 lm/W
Lichtfarbe:	4000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L70/B10>100.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Linse
Abstrahlwinkel:	36°
Sichtbares Flimmern (PstLM):	0
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM):	0.01
ULOR (	Ja, bis zu 35° Neigungswinkel

Steuerung/Dimmen

Typ:	Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse I
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP67

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	F
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Graphit
Werkstoff der Abdeckung:	Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage:	Anbau, Außen
Kabel:	Kabel 2m
Anschluss:	Inkl. Kabel und Anschlussstecker

Größe

Länge (mm) L:	100
Breite (mm) W:	61
Höhe (mm) H:	116
Gewicht (kg) brutto/netto:	0.969 / 0.881

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	160 x 120 x 80

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 0 7 9