Inspire S

Inspire S 300 Weiss 950lm 3000K Ra 98 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer:	320827
EAN:	7021983208279

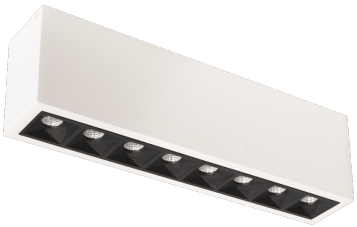

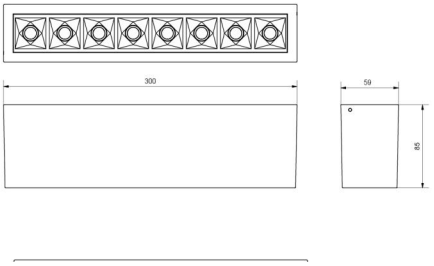

Elektrisch

System wattage:	15W
Spannung:	220-240V
Frekvenz (Hz):	50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	950lm
Lichtausbeute:	63 lm/W
Lichtfarbe:	3000K
Farbwiedergabeindex:	Ra 98
MacAdams Faktor:	SDCM: 2
Lebensdauer:	L90/B10>100.000
Lichtverteilung:	Direkt
Abstrahlwinkel:	55°
Sichtbares Flimmern (PstLM):	0.1
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM):	0.03

Steuerung/Dimmen

Typ:	Phasenabschnittsdimmung
Treiber:	400mA

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse I
IP Klasse:	IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	E
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Weiss (RAL 9003)

Montage/Anschluss

Montage:	Innen
Modul:	300
Anschluss:	Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L:	300
Breite (mm) W:	59
Höhe (mm) H:	85
Gewicht (kg) brutto/netto:	1.089 / 0.988

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	310 x 93 x 69

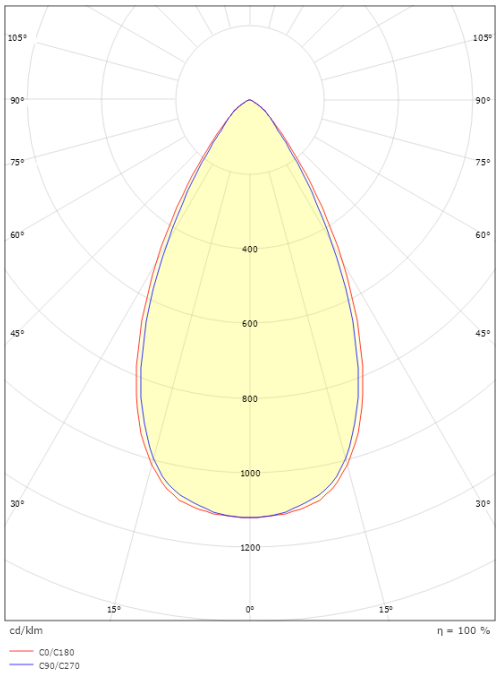

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 2 7 9