

# Inspire S



## Inspire S 300 Weiss 980lm 4000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 320834  
EAN: 7021983208347



### Elektrisch

System wattage: 15W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 980lm  
Lichtausbeute: 65 lm/W  
Lichtfarbe: 4000K  
Farbwiedergabeindex: Ra 98  
MacAdams Faktor: SDCM: 2  
Lebensdauer: L90/B10>100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Abstrahlwinkel: 55°  
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.1  
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.03

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim  
Treiber: 400mA

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiss (RAL 9003)

### Montage/Anschluss



Montage: Innen  
Modul: 300  
Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Länge (mm) L: 300  
Breite (mm) W: 59  
Höhe (mm) H: 85  
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.149 / 1.048

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 310 x 93 x 69

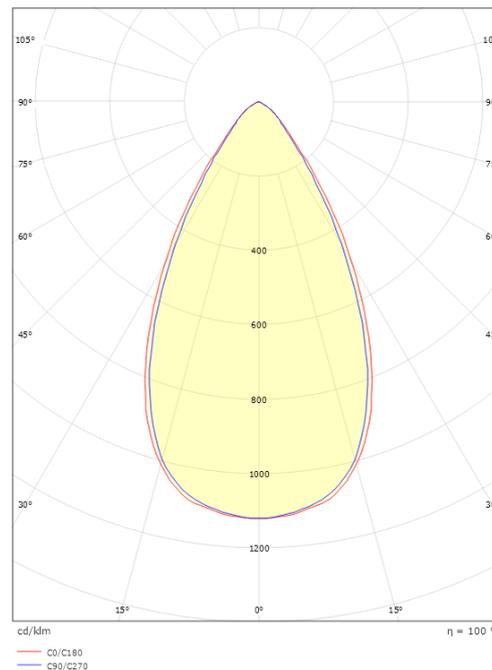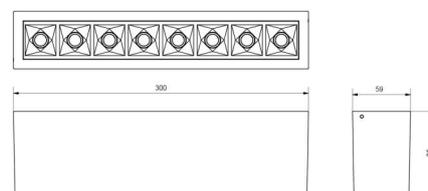

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 3 4 7