

Tube ECO Weiss 2280lm 3000K Ra>90 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 312475
 EAN: 7021983124753
 Ersetzt: 312470, 312472



Elektrisch

System wattage: 26W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 25, B16: 41, C10: 25, C16: 41

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 2280lm
 Lichtausbeute: 88 lm/W
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>90
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L90/B10>100.000
 Max. Umgebungstemperatur: 35°C
 Lebensdauer bei max. Umgebungstemp.: L90/B10>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Abstrahlwinkel: 32°
 UGR: UGR<10

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
 BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Weiss (RAL 9003)
 Werkstoff der Abdeckung: Aluminium / PC Polycarbonat

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen

Größe

Höhe (mm) H: 220
 Abdeckmaß (mm) D: 92
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.27 / 1.109

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 295 x 100 x 107

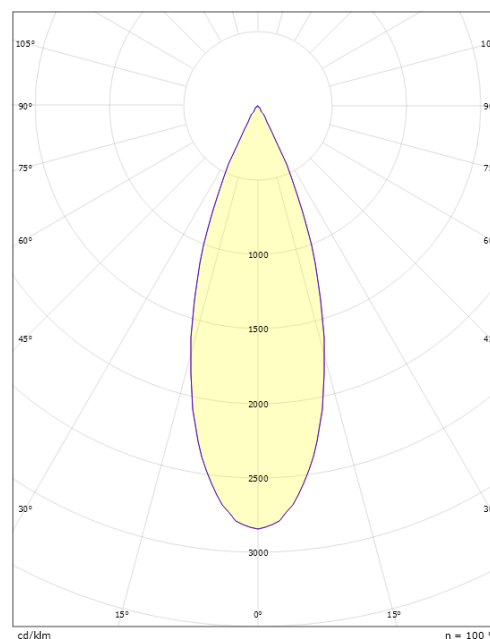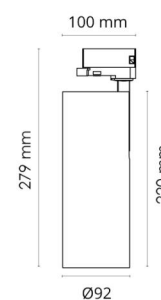

cd/klm
 C0/C180
 C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 3 1 2 4 7 5 3