Zip Tube Mini TW 1-Phasen

Zip Tube Mini TW 1-Phasen Weiss 620lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 Tunable White LEDDim

Artikelnummer:	320602
EAN:	7021983206022



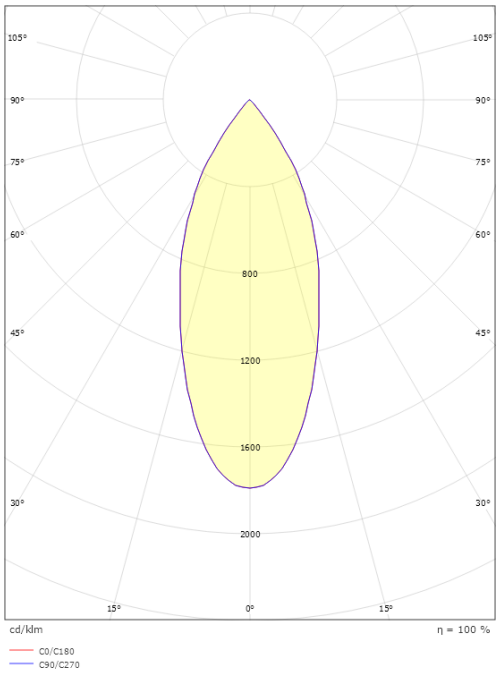

Elektrisch

System wattage:	13W
Spannung:	220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	620lm (@4000K)
Lichtausbeute:	48 lm/W
Lichtfarbe:	2000-4000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>90
MacAdams Faktor:	SDCM: 2
Lebensdauer:	L90/B10>100.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Reflector medium
Abstrahlwinkel:	40°
Sichtbares Flimmern (PstLM):	0.11
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM):	0.03

Steuerung/Dimmen

Typ:	Tunable White LEDDim

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse II
IP Klasse:	IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	F
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Weiss (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung:	Polycarbonat (PC)

Montage/Anschluss

Montage:	Anbau, Innen
Anschluss:	Zip-Schiene (Adapter wird mitgeliefert)

Größe

Länge (mm) L:	160
Breite (mm) W:	59
Höhe (mm) H:	160
Gewicht (kg) brutto/netto:	0.5 / 0.455

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	90 x 70 x 195

7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 0 2 2