

View Hvid 920lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp

EAN: 7021981114213
SG varenr.: 111421



Elektrisk

System effekt (W): 11W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 920lm
Effekt: 84 lm/W
Farve temperatur: 3000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>50.000
Levetid: L80/B10>100.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Opal
UGR: UGR<28
Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

Styring/Dimmertype

Type: Bagkantsdæmp

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP44 (monteret vandret)/IP20 (monteret lodret)

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys
Byggvarubedømming: Ja
Sunda Hus: C-

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Farve: Mat hvid (RAL 9003)
Afskærmningsmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat

Montering/Tilslutning




Montering: Påbygget, Indendørs
Tilslutning: Klemmerække

Dimensioner

Længde (mm) L: 460
Bredde (mm) W: 135
Højde (mm) H: 60
Dybde (D): 135
Vægt (kg) brutto/netto: 0.976 / 0.802

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 470 x 142 x 70

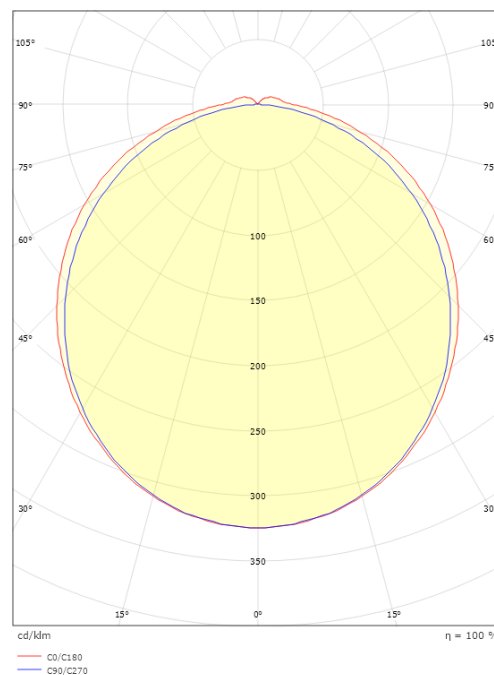

7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 2 1 3