


View 900 Sort 1580lm 4000K Ra>90 Bagkantsdæmp

EAN: 7021981144333
SG varenr.: 114433

**Elektrisk**

System effekt (W): 30W
Spænding: 220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 12, B16: 19, C10: 14, C16: 23

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 1580lm
Effekt: 53 lm/W
Farve temperatur: 4000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>50.000
Levetid: L80/B10>100.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Opal
Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

Styring/Dimmertype

Type: Bagkantsdæmp

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP44 (monteret vandret)/IP20 (monteret lodret)

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Farve: Sort (RAL 9004)
Afskærmningsmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat

Montering/Tilslutning



Montering: Påbygget, Indendørs
Modul: 900
Tilslutning: Klemmerække

Dimensioner

Længde (mm) L: 896
Bredde (mm) W: 135
Højde (mm) H: 60
Dybde (D): 135
Vægt (kg) brutto/netto: 1.621 / 1.262

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 917 x 142 x 68

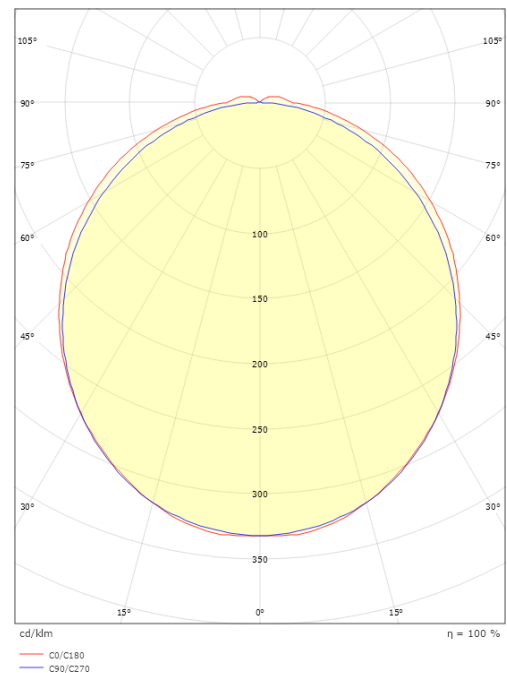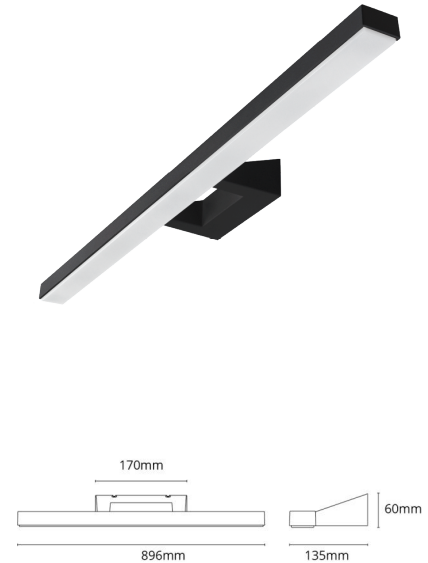

7 0 2 1 9 8 1 1 4 4 3 3 3