





En kompakt udendørs spot i stilrent design, som bruges til at skabe kreative lysmiljøer i parker og på torve. Forskellige spredningsvinkler og lysstyrker giver muligheden til at tilpasse belysningen til dine behov. Armaturet er produceret i trykstøbt aluminium, pulverlakeret i grå eller sort med beskyttelsesskærm i hærdet glas. Mulighed for facade-, væg-, jord- eller pullertmontering med forskelligt tilbehør (sælges separat). Mast- og vægkonsol medfølger ikke, men sælges separat. Design: Christian Hvidt

Wax



Produkt- og miljøbilleder

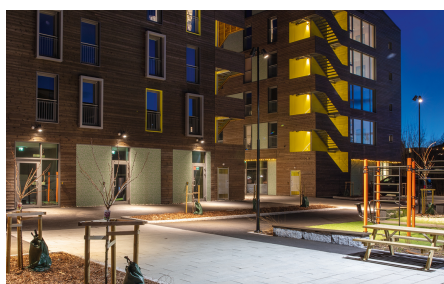

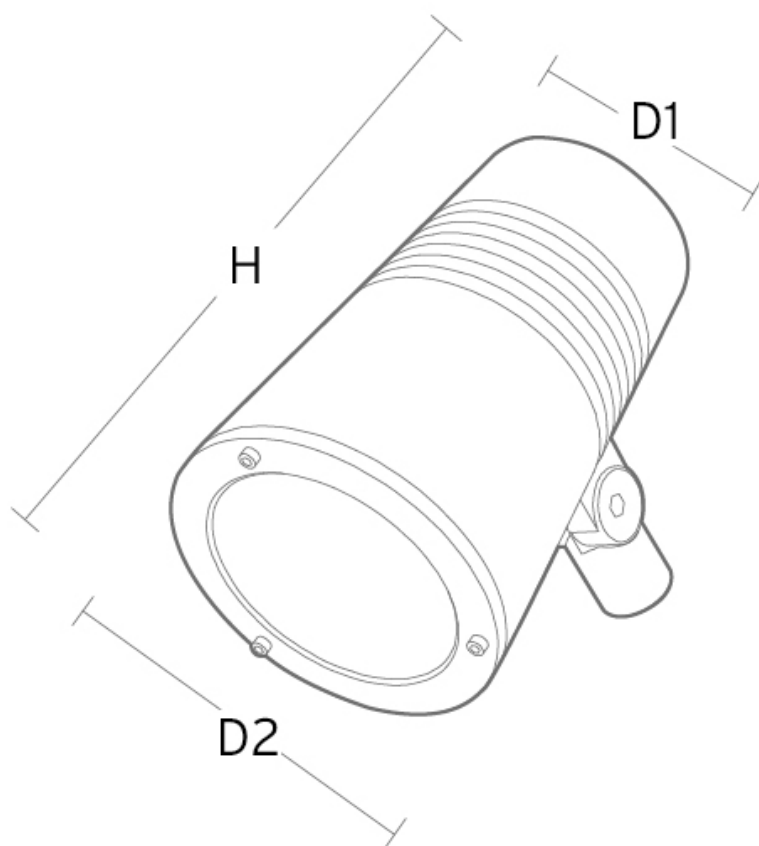

Vedrørende stregtegningsdimensioner henvises til hver enkelt varekode på næste side

Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	5703821173131 Wax Sort 27° 1450/2420lm 3000K Ra>80 On/Off LED 89/90lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 27°, Direkte, Reflektor Bred 27gr.	Klasse II IP66 IK07	On/Off	Mast, væg, pullert eller jordspyd, Outdoor Kabel 2x1mm ² 10m	Ø180 x H268
	5703821173230 Wax Sort 27° 3500lm 3000K Ra>80 On/Off 34W LED 103 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 27°, Direkte, Reflektor Bred 27gr.	Klasse II IP66 IK07	On/Off	Mast, væg, pullert eller jordspyd, Outdoor Kabel 2x1mm ² 10m	Ø180 x H268
	5703821173261 • Wax Sort 13° 3200lm 3000K Ra>80 On/Off 48W LED 67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 13°, Direkte, Reflektor spot 13gr.	Klasse II IP66 IK07	On/Off	Mast, væg, pullert eller jordspyd, Outdoor Kabel 2x1mm ² 10m	Ø180 x H268
	5703821172745 • Wax Grå 13° 3200lm 3000K Ra>80 On/Off 48W LED 67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 13°, Direkte, Reflektor spot 13gr.	Klasse II IP66 IK07	On/Off	Mast, væg, pullert eller jordspyd, Outdoor Kabel 2x1mm ² 10m	Ø180 x H268
	5703821172752 Wax Grå 27° 3500lm 3000K Ra>80 On/Off 34W LED 103 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 27°, Direkte, Reflektor Bred 27gr.	Klasse II IP66 IK07	On/Off	Mast, væg, pullert eller jordspyd, Outdoor Kabel 2x1mm ² 10m	Ø180 x H268

Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	5703821172776 Wax Grå 27° 1450/2420lm 3000K Ra>80 On/Off LED 89/90lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 27°, Direkte, Reflektor Bred 27gr.	Klasse II IP66 IK07	On/Off	Mast, væg, pullert eller jordspyd, Outdoor Kabel 2x1mm ² 10m	Ø180 x H268
	5703821173148 Wax Sort 27° 1480/2520lm 4000K Ra>80 On/Off LED 93/93lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 27°, Direkte, Reflektor Bred 27gr.	Klasse II IP66 IK07	On/Off	Mast, væg, pullert eller jordspyd, Outdoor Kabel 2x1mm ² 10m	Ø180 x H268
	5703821173124  Wax Sort 13° 1370/2460lm 4000K Ra>80 On/Off LED 91/82lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 13°, Direkte, Reflektor spot 13gr.	Klasse II IP66 IK07	On/Off	Mast, væg, pullert eller jordspyd, Outdoor Kabel 2x1mm ² 10m	Ø180 x H268
	5703821173155 Wax Sort 27° 3710lm 4000K Ra>80 On/Off 41W LED 90 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 27°, Direkte, Reflektor Bred 27gr.	Klasse II IP66 IK07	On/Off	Mast, væg, pullert eller jordspyd, Outdoor Kabel 2x1mm ² 10m	Ø180 x H268
	5703821172769  Wax Grå 13° 3200lm 4000K Ra>80 On/Off 48W LED 67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 13°, Direkte, Reflektor spot 13gr.	Klasse II IP66 IK07	On/Off	Mast, væg, pullert eller jordspyd, Outdoor Kabel 2x1mm ² 10m	Ø180 x H268

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 5703821172790 Wax Grå 27° 3710lm 4000K Ra>80 On/Off 41W LED 90 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 27°, Direkte, Reflektor Bred 27gr.	Klasse II IP66 IK07	On/Off	Mast, væg, pullert eller jordspyd, Outdoor Kabel 2x1mm ² 10m	Ø180 x H268
 5703821172783 Wax Grå 27° 1480/2520lm 4000K Ra>80 On/Off LED 93/93lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 27°, Direkte, Reflektor Bred 27gr.	Klasse II IP66 IK07	On/Off	Mast, væg, pullert eller jordspyd, Outdoor Kabel 2x1mm ² 10m	Ø180 x H268
Tilbehør				
 5703821173216 Wax Sort Jordspyd				L406 x W80 x H80
 5703821173162 Wax Sort Mast- og vægkonsol				L90 x W45 x H49
 5703821173179 Wax Sort				L759 x W160 x H160
 5703821173186 Wax Sort Visir				L179 x W179 x H110
 5703821173193 Wax Sort Vægarm				L550 x W136 x H136
 5703821173209 Wax Sort Vægdåse				L136 x W136 x H49
 5703821173360  Wax Sort Designmast 4m				L4800 x W120 x H120

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	5703821173377 • Wax Sort Designmast 6m			L6800 x W132 x H132
	5703821173384 • Wax Sort Designmast 8m			L8800 x W153 x H153
	5703821177313 Wax Sort Sidearm			Ø40 x L120
	5703821173308 Wax Galvaniseret Mast konisk 4m			L4800 x W120 x H120
	5703821173315 Wax Galvaniseret Mast konisk 6m			L6800 x W132 x H132
	5703821173322 Wax Galvaniseret Mast konisk 8m			L8800 x W153 x H153
	5703821172837 Wax Grå Vægdåse			L136 x W136 x H49
	5703821172844 Wax Grå Jordspyd			L406 x W80 x H80
	5703821172851 Wax Grå Visir			L179 x W179 x H110
	5703821172806 Wax Grå Mast- og vægkonsol			L90 x W45 x H49
	5703821172813 Wax Grå Vægarm			L550 x W136 x H136

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 5703821172820 Wax Grå Pullert				L759 x W160 x H160
 5703821173339 • Wax Grå Designmast 4m				L4800 x W120 x H120
 5703821173346 • Wax Grå Designmast 6m				L6800 x W132 x H132
 5703821173353 • Wax Grå Designmast 8m				L8800 x W153 x H153
 5703821177306 Wax Grå Sidearm				Ø40 x L120
 5703821005548 Jordanker				Ø155 x L248 x W108 x H450
 5703821005555 Jordanker f/'Cetong'				Ø155 x H450

• = Denne artikel produceres efter ordre, med en forventet leveringstid på 3-4 uger.