




Design: Hallvard Jakobsen. Rundt vægarmatur med halvskaerm og dekorativt lysfelt som kan monteres både indendørs og udendørs. Armaturet er produceret i trykstøbt aluminium, pulverlakeret sort, hvid eller grafit med skaerm i UV-stabiliseret opal polycarbonat. Versioner med sensor, wireless og skumringsrelæ. Enkel montering med hurtigklemmer, to ind-/udgange for kabler med mulighed for både skjult og synlig kabling. Kan monteres på pullert (tilbehør).

Uno



Produkt- og miljøbilleder

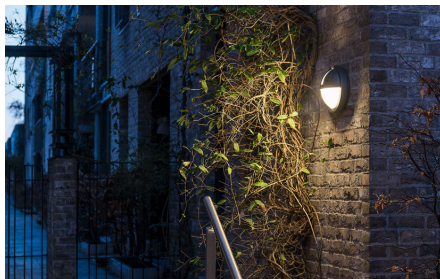

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986446418 • Uno 1100 Sort 440lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x D130
 7021986446401 Uno 1100 Sort 440lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x D130
 7021986446449 Uno 1100 Sort 440lm 3000K Ra>80 Skumring 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Skumring	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x D130
 7021986436419 Uno 1100 Grafit 440lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x D130
 7021986436402 Uno 1100 Grafit 440lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x D130
 7021986436440 Uno 1100 Grafit 440lm 3000K Ra>80 Skumring 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Skumring	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x D130

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986416411 Uno 1100 Hvid 530lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 66 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Sensor	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x D130
 7021986416404 Uno 1100 Hvid 530lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 8W LED 66 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x D130
 7021986416442 Uno 1100 Hvid 530lm 3000K Ra>80 Skumring 8W LED 66 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Skumring	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x D130
 7021986436426 Uno 1100 Grafit 460lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 8W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP65 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø270 x D130
Tilbehør				
 7021986145809 Stolpe Solo, Tanto, Uno, Primo og Arlon Round Sort				L1000 x W290 x H220
 7021986235807 Stolpe Solo, Tanto, Uno, Primo og Arlon Round Grafit				L1000 x W290 x H220
 7021986005806 Stolpe Solo, Tanto, Uno, Primo og Arlon Round Nedgravningsfæste				W330 x H524 x D260

• = Denne artikel produceres efter ordre, med en forventet leveringstid på 3-4 uger.