

Rax Soft 200 TW

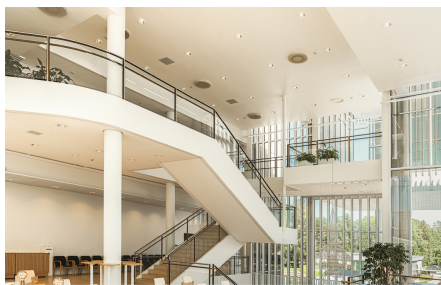


Rax Soft 200 TW er en højtydende downlight til belysning i offentlige bygninger, kontorer, korridorer osv. og har fremragende lysstyring takket være en kombination af optimeret linse- og reflektoroptyk. Den fås med Satin Matt Reflector, der sikrer optimal effektivitet. Rax Soft 200 TW installeres let ved hjælp af fjedre, der passer til loftpaneler med en tykkelse på 1-50 mm. Leveres med Tunable White LED på 2700-6500K med TW LEDDim og DALI Type 8.



Rax Soft 200 TW



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982125775 Rax Soft 200 Satin 2700-6500K Ra>80 TW DALI Type 8 28W LED 93 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	TW DALI Type 8	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	Ø216 x H93
 7021982125768 Rax Soft 200 Satin TW LEDDim 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 28W LED 93 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkte, Satin Matt Reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	TW LEDDim	Indbygget, Indoor 3 pol Linect / klemmerække	Ø216 x H93
Tilbehør				
 7021982126185 Rax 200 Sort Rehabring Ø205-250mm				Ø270 x H16
 7021982126192 Rax 200 Sort Rehabring Ø210-280mm				Ø300 x H16
 7021982126253 Rax 200 Sort Glas klar IP44				Ø218 x H12
 7021982126277 Rax 200 Sort Glas mat IP44				Ø220 x H12
 7021982126246 Rax 200 Hvid Glas klar IP44				Ø218 x H12
 7021982126260 Rax 200 Hvid Glas mat IP44				Ø218 x H12
 5703821176552 Rax 200 Hvid Rehabring Ø205-250mm				Ø270 x H16

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	5703821177344			L270 x W75 x H35
	Nødblysboks Driver DALI / EM Selvtest, DALI Nødblys 3 timer			
	7021989001096			L400 x W400 x H1
	Avlastningsplate Aflastningsplade			
	5703821177276			L270 x W75 x H35
	Nødblysboks On-Off/Bagkantsdæmp / EM Selvtest, Nødblys 3 timer			
	5703821177504			L270 x W75 x H35
	Nødblysboks Driver DALI / EM DALI/Selvtest, Nødblys 3 timer			
	5703821133937			L585 x W260 x H15
	Rax 200 Monteringsplade			