

Inspire 1200 Valkoinen prisma 4130lm 4000K Ra>80 DALI-2

Sähkönnumero: 4156354
EAN: 7021982124952
SG tuotenumero: 212495



Sähköinen

Kokonaisteho: 29W
Jännite: 220-240V
Taajuus (Hz): 50/60Hz
Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 29
PE Vuotovirta (mA): 0.29

Valonlähteen tyyppi

Valolähteen tyyppi: LED
Valovirta: 4130lm
Tehokkuus: 142 lm/W
Värilämpötila: 4000K
Värintoistoindeksi: Ra>80
SDCM: SDCM: 3
Elinikä: L90/B10>100.000
Elinikä: L96>50.000
Valonjako: Suora/epäsuora
Kupu: Prismaoptiikka
UGR: UGR<19
Näkyvä välkyntä (PstLM): <1
Stroboskooppinen välkyntä (SVM): <0,4
Fotobiologinen turvallisuus: RG 0

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: DALI-2
Liitäntälaite: 800mA

Luokitus

Suojausluokka: Luokka I
IP Class: IP20

Energia ja hyväksynnät

Energialuokka merkitty valonlähteeseen: B

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Alumiinia
Suojuksen materiaali: Polykarbonaatti (PC)

Asennus/KytKentä



Asennus: Vajjeriripustus, Sisävalaisimet
Malli: 1200
Vajjerisarja: 2x2m wire kit
KytKentä: Liitäntäjohto 5x0,75mm² 2,5m

Mitat

Pituus (mm) L: 1240
Leveys (mm) W: 38
Korkeus (mm) H: 67
Paino (kg) brutto/netto: 3.6 / 3.3

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 1365 x 90 x 61

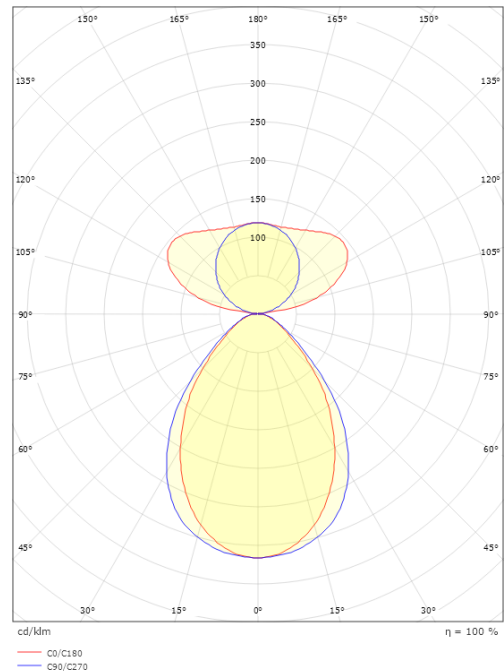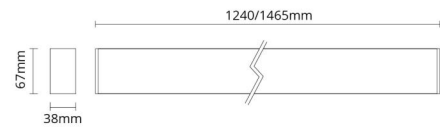

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 9 5 2