

Rax Soft IP65 150



Rax Soft IP65 150 Valkoinen 4000 3560lm 3000K Ra>80 On/Off

Sähkönnumero: 4156523
EAN: 7021982127502
SG tuotenumero: 212750



Sähköinen

Kokonaisteho: 34W
Jännite: 220-240V
Taajuus (Hz): 50/60Hz
Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45

Valonlähteen tyyppi

Valolähteen tyyppi: LED
Valovirta: 3560lm
Tehokkuus: 105 lm/W
Värilämpötila: 3000K
Värintoistoindeksi: Ra>80
SDCM: SDCM: 2
Elinikä: L90/B10>100.000
Valonjako: Suora
Kupu: Satiinimattaheijastin
Avauskulma: 68°
UGR: UGR<25
Näkyvä välkyntä (PstLM): 0.02
Stroboskooppinen välkyntä (SVM): 0.01
Fotobiologinen turvallisuus: RG 1

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: On/Off

Luokitus

Suojausluokka: Luokka II SELV
IK Class: IK06
IP Class: IP65

Energia ja hyväksynnät

Energialuokka merkitty valonlähteeseen: D

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Alumiinia
Väri: Valkoinen/Satiinimatta
Suojuksen materiaali: Lasi

Asennus/KytKentä



Asennus: Uppoasennus, Sisävalaisimet / Ulkona
KytKentä: 5 pol Liitinrima

Mitat

Korkeus (mm) H: 94
Halkaisija (mm) D: 175
Upotusaukko (mm): 150
Upotussyvyys (mm): 79
Paino (kg) brutto/netto: 2.2 / 1.8

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 360 x 185 x 160

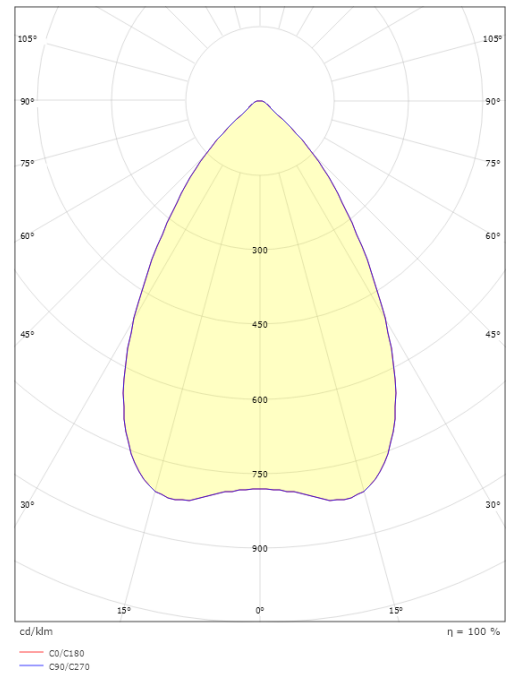

7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 5 0 2