

Sense Basic



Sense Basic 600x600 Valkoinen Sis liit.laite 4320lm 3000K Ra>80 DALI-2

LINECT

Sähkönumero: 4156637
EAN: 7021982122149
SG tuotenumero: 212214
Korvaa: 212186



Sähköinen

Kokonaisteho: 33W
Jännite: 220-240V
Taajuus (Hz): 50/60Hz
Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Valonlähteen tyyppi

Valonlähteen tyyppi: LED
Valovirta: 4320lm
Tehokkuus: 131 lm/W
Kelvin: 3000K
Värintoistoindeksi: Ra>80
SDCM: 3
Elinikä: L80/B20>100.000
Valonjako: Suora
Kupu: Opaaliprisma
UGR: UGR<19
Näkyvä välkyntä (PstLM): 0.03
Stroboskooppinen välkyntä (SVM): 0.01
Fotobiologinen turvallisuus: RG 0

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: DALI-2 LINECT

Luokitus

Suojausluokka: Luokka II SELV
IK Class: IK06
IP Class: IP20

Energia ja hyväksynnät

Energialuokka merkitty valonlähteeseen: C
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Teräs
Väri: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Suojuksen materiaali: Akryyli (PMMA)

Asennus/KytKentä



Asennus: Oppoasennus, Sisävalaisimet
Moduuli: 600x600
KytKentä: 5 pol Linect / liitinrima

Mitat

Pituus (mm) L: 595
Leveys (mm) W: 595
Korkeus (mm) H: 36
Paino (kg) brutto/netto: 2.75 / 2.16

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 710 x 635 x 42

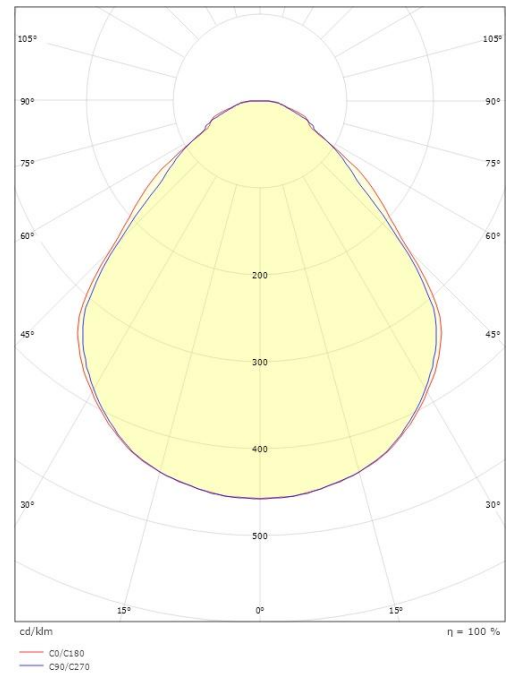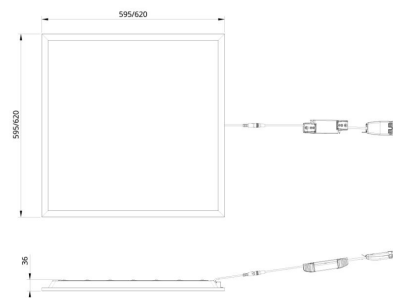

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 1 4 9