

Tysnes 66



Tysnes 66 1500 Harmaa 6400lm 4000K Ra>80 Anturi

Sähkönumero: 4322071
EAN: 7021981200367
SG tuotenumero: 120036



Sähköinen

Kokonaisteho: 40W
Jännite: 220-240V
Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36
PE Vuotovirta (mA): 0.31

Valonlähteen tyyppi

Valolähteen tyyppi: LED
Valovirta: 6400lm
Tehokkuus: 160 lm/W
Väri lämpötila: 4000K
Värintoistoindeksi: Ra>80
SDCM: SDCM: 3
Elinikä: L80/B20>100.000
Elinikä: L90>50.000
Ympäristön minimi lämpötila: -20°C
Valonjako: Suora
Kupu: Opaali
Avauskulma: 117°

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: Anturi

Luokitus

Suojausluokka: Luokka I
IK Class: IK10
IP Class: IP66
Palosuojausluokka: 850°C - 30s

Energia ja hyväksynnät

Energialuokka merkitty valonlähteeseen: C
Elintarvikehyväksytty (IFS ja HACCP): Kyllä

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: UV-stabiloitu polykarbonaatti
Väri: Harmaa
Suojuksen materiaali: UV-stabiloitu polykarbonaatti

Asennus/KytKentä



Asennus: Pinta-asennus, Sisävalaisimet
Moduuli: 1500
KytKentä: 5-napainen liitinrima 3x2,5 mm2 + 2x1,5mm2 läpijohdotuksella

Mitat

Pituus (mm) L: 1500
Leveys (mm) W: 85
Korkeus (mm) H: 80
Paino (kg) brutto/netto: 2.05 / 1.85

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 1525 x 85 x 90

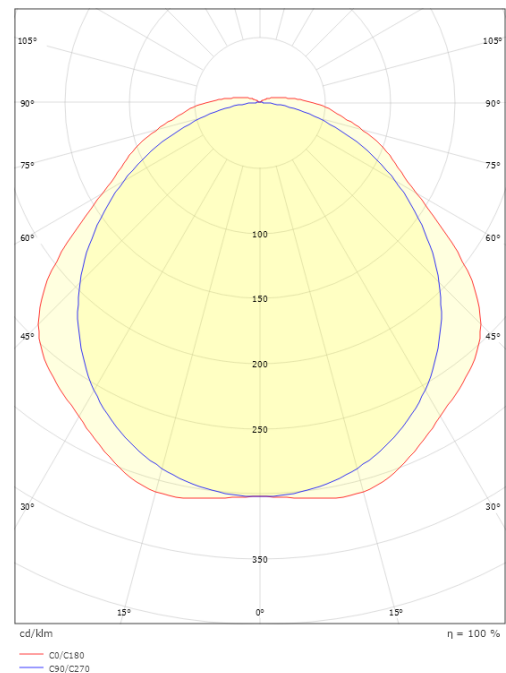

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 6 7