

Inspire Noir 3470lm 2700K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 212876
EAN: 7021982128769



Électrique

Wattage du système: 32W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Courant de fuite (mA): 0.11

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 3470lm
Efficacité lumineuse: 108 lm/W
Température des couleurs: 2700K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe/Indirecte 50/50%
Optique: Cubic Optic Noir
UGR: UGR<16
Stroboscopique visible (PstLM): 0,08
Effet stroboscopique (SVM): 0,05
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Convertisseurs

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Breem: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion



Montage: Suspendu, Intérieur
Kit suspension: Kit de fil 2x2 m
Câble: Cable 3x0,75mm² 2,5m

Dimensions

Longueur (mm) L: 1241
Largeur (mm) W: 38
Hauteur (mm) H: 67
Poids (kg) brut/netto: 3.1 / 2.5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1365 x 90 x 61

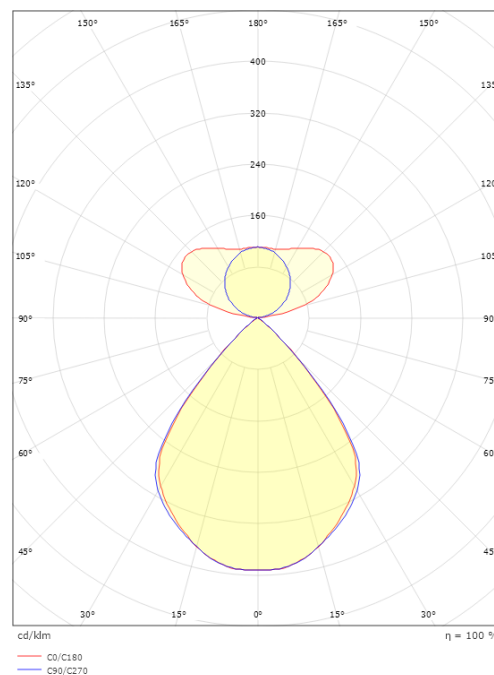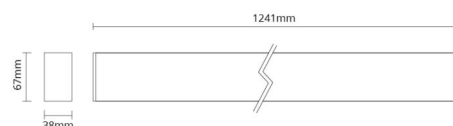

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 7 6 9